

# Bestehende Anlagen umrüsten


*Umbau auf das neue CWDM-System – ganz einfach*



OPM-LNB

## Schritt 1

**Das LNB tauschen:** Standard Quad oder Quattro LNB verwenden.

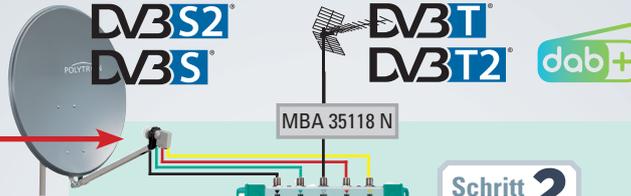

## Schritt 2

**Optischen Transmitter einbinden:** Mit Adapter an bestehende optische Verteilung anschließen. Bei Bedarf zusätzliche terrestrische Empfangseinheit anschließen.

Die bestehende optische Verteilung wird beibehalten!

## Schritt 3

**Optische Rückumsetzer tauschen:** Der OR 5 QT wird für bestehende Multischalteranlagen eingesetzt, der Umsetzer OR 4 S setzt Signale direkt für 4 Empfangsgeräte um.

OPM-CQT



OR 5 QT adaptieren

