



## BL – Serie Die günstige Standardlösung


- Funktionales Design
- Preiswerte Variante unserer Schaltmelder als Bewegungs- und Präsenzmelder
- Parametrierung mittels Fernbedienung
- Schnelle und einfache Installation
- Aufputz- und Unterputzmontage optional über Adapter
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Vollautomatik / Halbautomatik\*
- Testfunktion\*
- **Sofort einsatzbereit durch Werkseinstellung**  
Erfassungsempfindlichkeit High,  
Nachlaufzeit 10 min.,  
Einschaltwelle 500 LUX



## BL - Melder

### BL2-DE


Überwachung kleinerer Bereiche wie Treppenhäuser ① 50 m<sup>2</sup>

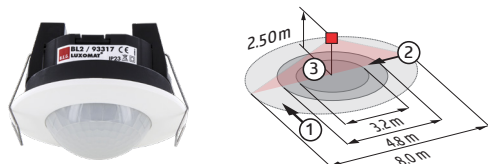

## BL-PLUS - Melder


### BL2-PLUS-DE

Überwachung kleinerer Bereiche wie kleine Büros ① 50 m<sup>2</sup>

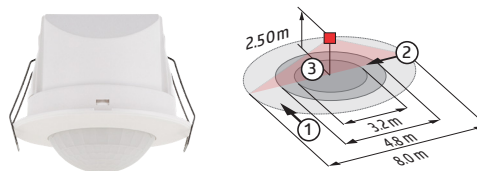


### BL4-DE

Überwachung von großen Flächen, wie Technikräumen, Tiefgaragen ① 284 m<sup>2</sup>

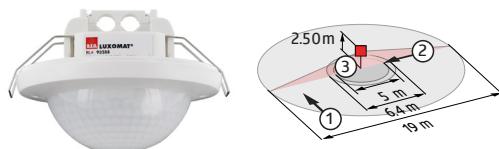


### BL4-PLUS-DE

Überwachung von großen Flächen, wie größere Büros und Besprechungszimmer ① 284 m<sup>2</sup>

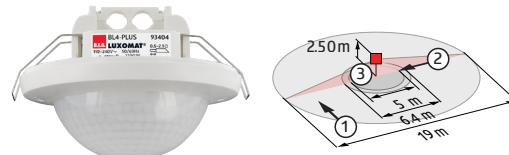


### BL4-K-DE

Überwachung langer Korridore ① 200 m<sup>2</sup>

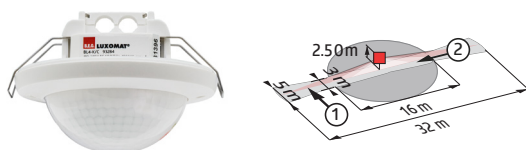


- ① Quer zum Melder gehen
- ② Frontal auf den Melder zugehen
- ③ Sitzende Tätigkeit

### Montageset BL2-AP



### Montageset BL4-UP



## Technische Daten

		BL2	BL4	BL4-K
Spannung	110 – 240 V AC	■	■	■
	50 / 60 Hz			
Montagehöhe (m)	min.	2	2	2.4
	max.	5	5	2.6
	empfohlen	2.5	2.5	2.5
Erfassungsbereich	vertikal 360°	■	■	■
Abmessungen (Ø x H mm)	DE	80 x 61	105 x 84	105 x 84
	AP	109 x 69	109 x 73	109 x 73
	UP	104 x 52	105 x 58	105 x 58
Schutzart / Klasse		IP23 / II	IP20 / II	IP20 / II
Schaltleistung	1000 W, cos φ = 1	■	■	■
	200 W LED			
Nachlaufzeit	15 s – 60 min	■	■	■
Nachlaufzeit	15 s – 30 min			
Einschaltswelle	10 – 2000 Lux	■	■	■

## Produkte und Zubehör

BL2-DE	weiß	93317
10 x BL2-DE	weiß	93327
BL2-PLUS-DE	weiß	93405
BL4-DE	weiß	93288
10x BL4-DE	weiß	93247
BL4-K-DE	weiß	93284
BL4-PLUS-DE	weiß	93404
Montageset BL2-AP	weiß	93256
Montageset BL2-UP	weiß	93251
Montageset BL4-AP	weiß	93183
Montageset BL4-UP	weiß	93194
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
IR-BL	-	93055
IR-BL-PLUS	-	93406
BLE-IR-Adapter	-	93067

