


Vollautomatische Fettfördereinheiten zum Aufbringen präziser Mediummengen

Prozesssicher für den vollautomatischen Auftrag auch bei kleinsten Fettmengen.

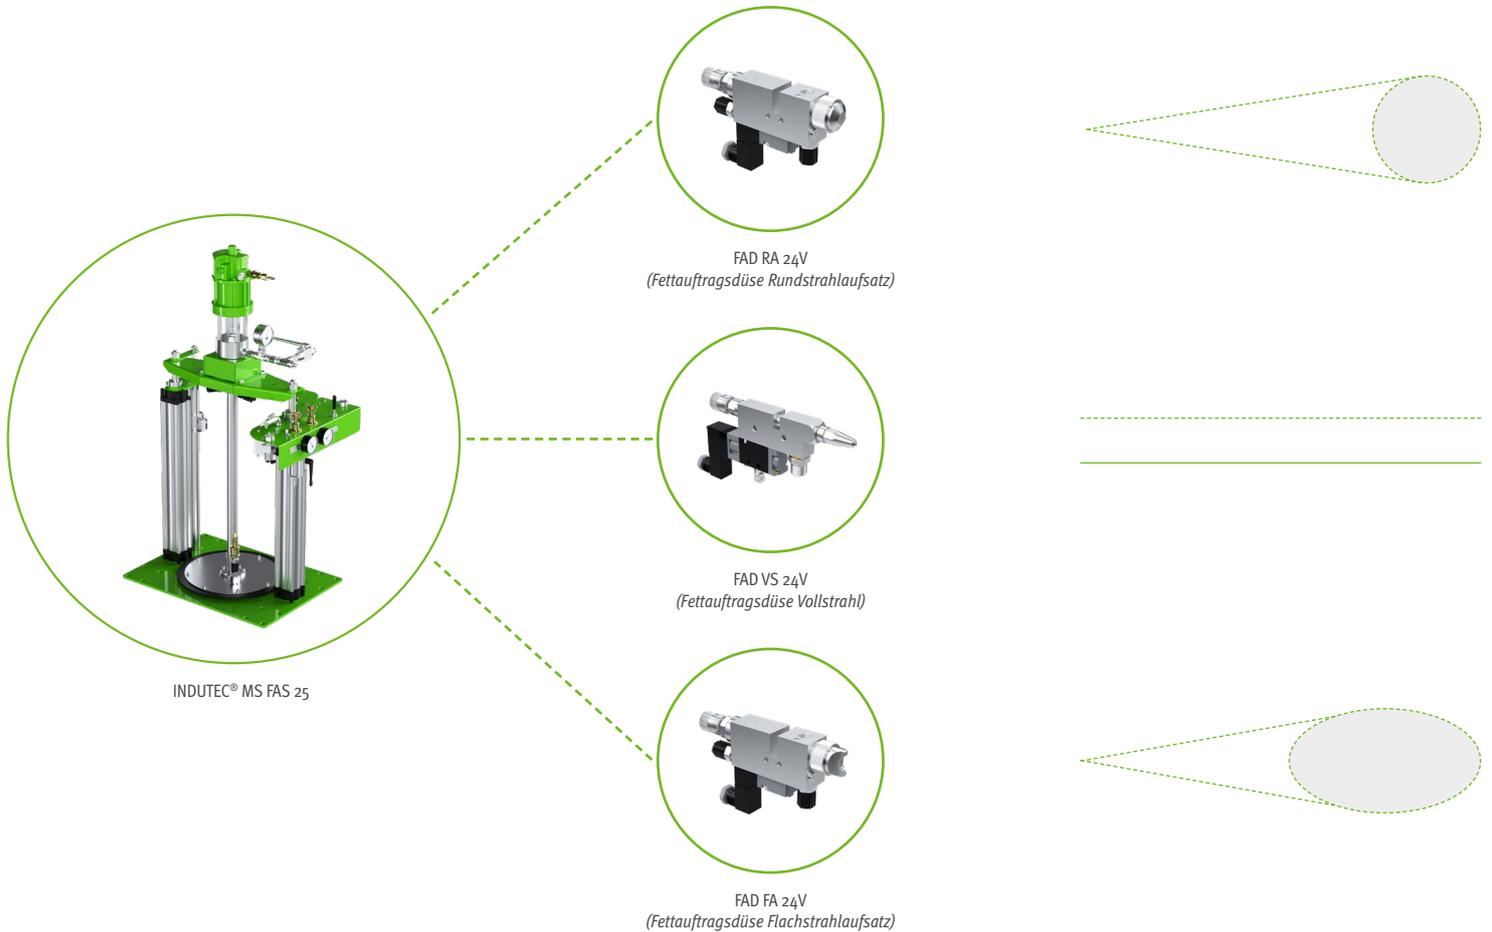

Vollautomatische Fettpresse

- » Kein unnötiger Fettverlust durch vollständige Entleerung des Originalgebindes

Ausrüstbar mit **einer** oder **mehreren** Fettdüsen

- » Öl und Luftmenge (Sprühluft) für jede Düse separat einstellbar

Möglichkeit zur Erzeugung **verschiedener** Sprühbilder.

Ihre Vorteile beim Einsatz unserer vollautomatischen Fettfördereinheiten auf einen Blick

- ✓ hohe Materialeinsparung
- ✓ bereits für Gebindegrößen ab 0,4 kg
- ✓ Feinstauftrag möglich
- ✓ automatische Abschaltung / Leermeldung*
- ✓ hohe Prozesssicherheit
- ✓ kein Nachtropfen der Düsen
- ✓ hohe Bedienerfreundlichkeit

*durch potentialfreie Niveauüberwachung bei leerem Gebinde verhindert das Ansaugen von Luft / auch mit 2 Kontakten zur Vorabwarnung (Reservebetrieb)