



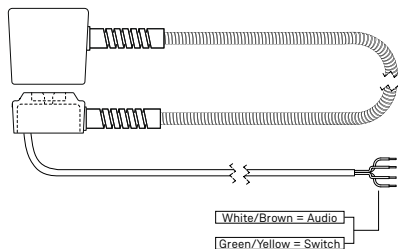

# HANDSET EINHANDHÖRER

Quick Guide / Kurzanleitung

**m | i t | r**

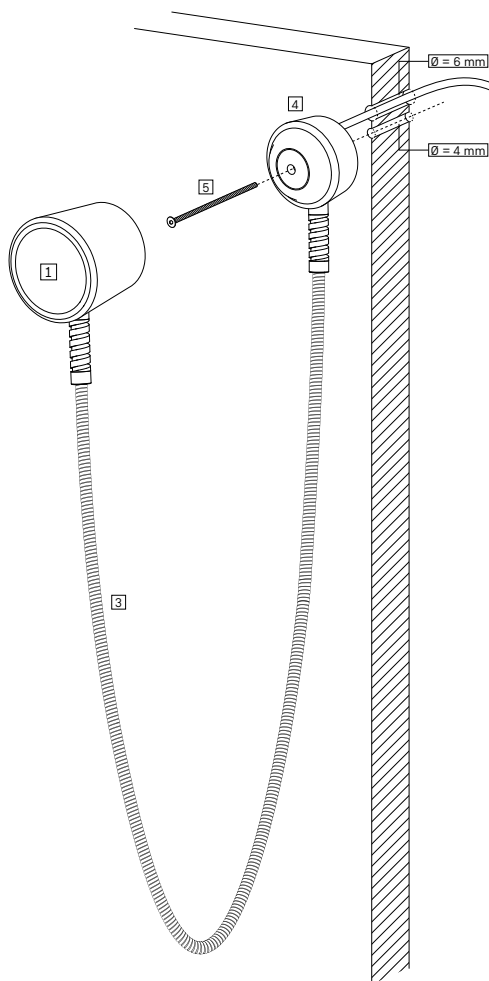

## PACKAGE CONTENTS

- 1 VIA with integrated magnetic switch (Reed)
- 2 Cable (2.4 m)
- 3 Cable protection tube (l = 1.25 m;  $\varnothing = 8$  mm)
- 4 Magnethalterung mit Kabelauslass im 90° (parallel to the mounting surface)
- 5 Assembly screw for base  
High-grade steel without inscription;  
Allen-type M4 (hexagonal socket-head screw)

## LIEFERUMFANG

- 1 VIA mit integriertem Magnetschalter (Reed)
- 2 Kabel (2,4 m)
- 3 Kabelschutzschlauch (l=1,25 m;  $\varnothing = 8$  mm)
- 4 Magnethalterung mit Kabelauslass im 90° Winkel (parallel zur Montagefläche)
- 5 Montageschraube für Sockel  
Edelstahl ohne Beschriftung; Imbus M4

## ASSEMBLY

To install the unit a bore of 6 mm is required for the cable entry. The magnetic base can be screwed to its base from the front or with the included M4 screw.

## MONTAGE

Zur Montage wird für die Kabeldurchführung eine Bohrung von 6 mm benötigt. Die Verschraubung der magnetischen Basis kann von vorne erfolgen oder mit der mitgelieferten M4 Imbus-Schraube.

## TECHNICAL DATA

Weight without base and protective tube: 170 g

Dimensions:

Diameter = 60 mm

Height = 56+24 mm

Wiring:

White/Brown = Audio

Yellow/Green = Switching signal (Handset on base: contact open/ handset picked up: contact closed)

Loudspeakers:

Impedance = 32 ohms,


Max. loading capacity = 0.1 watts

Sensor:

Switching capacity = 10 watts

Switching voltage = max. 175 V (AC/DC)

Switching current = 0.5 A

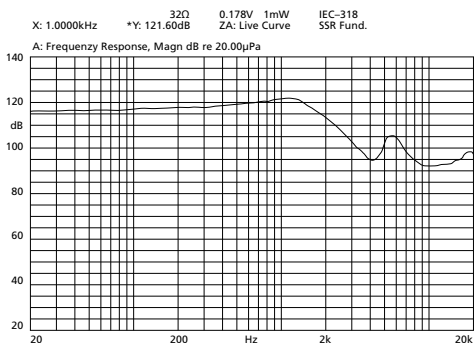

## TECHNISCHE DATEN

Gewicht ohne Sockel und Schutzschlauch: 170 g

Abmessungen:

Durchmesser = 60 mm

Höhe = 56+24 mm

Kabelbelegung:

Weiß/Braun = Audio

Gelb/Grün = Schaltsignal (Hörer aufgelegt: Kontakt offen/Hörer abgehoben: Kontakt geschlossen)

Lautsprecher:

Impedanz = 32 Ohm,

Max. Belastbarkeit = 0,1 Watt

Sensor:

Schaltleistung = 10 Watt

Schaltspannung = max. 175 V (AC/DC)

Schaltstrom = 0,5 A



The VIA handset is CE certified. Users outside the European Union are responsible to observe the local compulsory certification.

Der VIA Einhandhörer ist CE zertifiziert. Anwender außerhalb der Europäischen Union sind für die Beachtung lokaler Zertifizierungsvorschriften selbst verantwortlich.

**molitor GmbH**

Schlesische Straße 31  
10997 Berlin

tel +49 30 629019-0  
fax +49 30 629019-19

produkte@molitor-berlin.de  
www.molitor-berlin.de