

STRIEBEL & JOHN

EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

NIEDERSpannungsProdukte

Kleiner VerteilerBerater

Auflage Juni 2023



Stromkreisverteiler UK600

Standardvariante mit Blendrahmen und Tür



Unterputzverteiler UK600, IP30 *

I_n bis 63 A

Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24)

Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015

Geräteträger mit herausnehmbarer Hutprofilschiene

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 1- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage

Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar

Mauerkralen

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Abdeckung mit 90°-Schnellverschlüssen, plombierbar

45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar

Beschriftungssystem

Blendrahmen und Stahlblechtür mit Putzausgleichsmöglichkeit

Farbe: Weiß, RAL 9016

* In Verbindung mit UZ91P4, siehe Seite 8



UK612N2



UK624N3



UK636N3

Stromkreisverteiler UK600

Standardvariante mit Blendrahmen und Tür

Artikel	H x B x T in mm	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
1-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK113G	355 x 367 x 95 328 x 340 x 88	12 (13)	UK612N2	2CPX031369R9999	122,00
2-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK144G	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	24 (28)	UK624N3	2CPX031370R9999	161,00
3-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	36 (41)	UK636N3	2CPX031371R9999	189,00
4-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	48 (56)	UK648N3	2CPX031372R9999	268,00
5-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	60 (70)	UK660N4	2CPX031373R9999	327,00



UK648N3



UK660N4



Stromkreisverteiler UK600

Basisvariante ohne Blendrahmen und Tür



- 01 N/PE Quick-Steckklemmen
- 02 Mauerkasten
- 03 Geräteträger
- 04 Abdeckung

Unterputzverteiler UK600, IP30

I_n bis 63 A

Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24)

Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 1- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage

Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar

Mauerkrallen

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

Geräteträger mit herausnehmbarer Hutprofilschiene

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Abdeckung mit 90°-Schnellverschlüssen, plombierbar

45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar

Beschriftungssystem

Blendrahmen und Stahlblechtür mit Putzausgleichsmöglichkeit

Farbe: Weiß, RAL 9016

* In Verbindung mit UZ91P4, siehe Seite 8



UK612NB

UK624NB

UK636NB

Stromkreisverteiler UK600

Basisvariante ohne Blendrahmen und Tür

Artikel	H x B x T in mm	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
1-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK113G	355 x 367 x 95 328 x 340 x 88	12 (13)	UK612NB	2CPX031374R9999	92,00
2-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK144G	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	24 (28)	UK624NB	2CPX031375R9999	110,00
3-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	36 (41)	UK636NB	2CPX031376R9999	125,00
4-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	48 (56)	UK648NB	2CPX031377R9999	190,00
5-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	60 (70)	UK660NB	2CPX031378R9999	231,00



UK648NB






UK660NB











Stromkreisverteiler UK600

Projektvarianten

Artikel		passend zu	Type	Artikelnummer	EUR
Mauerkasten mit Mauerkrallen		UK61...	UZB612	2CPX031113R9999	12,90
		UK62...	UZB624	2CPX031114R9999	17,25
		UK63...	UZB636	2CPX031115R9999	20,90
		UK64...	UZB648	2CPX031116R9999	25,00
		UK66...	UZB660	2CPX031117R9999	32,60
Abdeckung, Geräteträger und N/PE Quick-Steckklemmen		UK61...	UZS612B	2CPX031139R9999	67,50
		UK62...	UZS624B	2CPX031140R9999	83,50
		UK63...	UZS636B	2CPX031141R9999	102,00
		UK64...	UZS648B	2CPX031142R9999	157,00
		UK66...	UZS660B	2CPX031143R9999	190,00
Blendrahmen mit Tür, Abdeckung, Geräteträger und N/PE Quick-Steckklemmen		UK61...	UZS612N	2CPX031131R9999	114,00
		UK62...	UZS624N	2CPX031132R9999	150,00
		UK63...	UZS636N	2CPX031133R9999	175,00
		UK64...	UZS648N	2CPX031134R9999	252,00
		UK66...	UZS660N	2CPX031135R9999	304,00
Blendrahmen mit Tür, Abdeckung, Geräteträger und Hutprofile für Reihenklemmen		UK63...	UZS636K	2CPX031136R9999	136,00
		UK64...	UZS648K	2CPX031137R9999	207,00
		UK66...	UZS660K	2CPX031138R9999	252,00









Stromkreisverteiler UK600

Ersatzteile und Zubehör

Artikel		passend zu	Type	Artikelnummer	EUR
Aufputz-Bausatz Zur Montage auf Putz und teilversenkt mit Sollbruchstellen, nur geeignet für Standardtür		UK61...	AP612	2CPX031402R9999	53,50
		UK62...	AP624	2CPX031403R9999	58,50
		UK63...	AP636	2CPX031404R9999	63,00
		UK64...	AP648	2CPX031405R9999	68,00
		UK66...	AP660	2CPX031406R9999	81,00
Leitungseinführungsschieber Mit integriertem Klemmenträger Oben und unten verwendbar, 1- bis 5-reihig Nutzbare Breite für Klemmen 277 mm, 17 Einheiten			UZB1	2CPX031407R9999	15,05
Verbindungskanal Zur horizontalen und vertikalen Anreihung und Querverdrahtung der Verteiler			UZB2	2CPX031408R9999	24,30
Waagrechtsschottwand Mit integriertem Klemmenträger, Prägung zur Aufnahme von zwei Steckdosen Type ZE224 sowie fünf Prägungen für Kommunikationsmodule			UZB3	2CPX031409R9999	27,20
Scharnierset Zu UK600			UZT1	2CPX031410R9999	4,70
TIP-in-Verschluss Farbe: Weiß, RAL 9016			UZT2	2CPX031411R9999	5,25
Sicherheitsschloss Standard Mit zwei Schlüsseln			UZT3	2CPX031412R9999	30,10
Sicherheitsschloss Ronis Mit zwei Schlüsseln			UZT4	2CPX031413R9999	30,10







Stromkreisverteiler UK600


Ersatzteile und Zubehör

Artikel	passend zu	Type	Artikelnummer	EUR
Beschriftungssystem Selbstklebend, mit Beschriftungsfeldern und Zahlen 1 – 70 mit Legende 		UZT5	2CPX031429R9999	2,95
Mauerkralen Zum Befestigen des Mauerkastens in zwei Einbautiefen 		UZ4P2	2CPX062447R9999	4,05
Hutprofilschiene mit Geräteeinsatz 	UK61...	UZG612	2CPX031118R9999	5,15
	UK62...	UZG624	2CPX031119R9999	19,50
	UK63...	UZG636	2CPX031120R9999	32,20
	UK64...	UZG648	2CPX031121R9999	47,60
	UK66...	UZG660	2CPX031122R9999	57,00
Abdeckung mit 90°-Schnellverschluss 	UK61...	UZA612	2CPX031123R9999	19,50
	UK62...	UZA624	2CPX031124R9999	25,20
	UK63...	UZA636	2CPX031125R9999	30,80
	UK64...	UZA648	2CPX031126R9999	37,00
	UK66...	UZA660	2CPX031127R9999	46,10
Verschlussstreifen Farbe: Weiß, RAL 9016 		ZA3P5	2CPX062385R9999	20,10
Montageplatte Stahlblech, verzinkt 	UK61...	UZM610	2CPX031414R9999	26,30
	UK62...	UZM620	2CPX031415R9999	33,80
	UK63...	UZM630	2CPX031416R9999	42,30
	UK64...	UZM640	2CPX031417R9999	50,00
	UK65...	UZM650	2CPX031418R9999	59,50
Hohlwandset Zum nachträglichen Aus- bauen eines UK600 zum Hohlwandverteiler (Kabelbinder 20 Stück und Typenschild liegen bei) Wandstärke min. 8 mm, max. 35 mm 		UZ91P4	2CPX031434R9999	27,30
Schrauben Jeweils 20 Stück zum Befestigen von Hutprofil- schienen und Montageplatten 		ZA89P20	2CPX062376R9999	10,75

Stromkreisverteiler UK600

Blendrahmen mit Tür und Designfolien

Artikel		Passend zu	Type	Artikelnummer	EUR
Blendrahmen mit Tür (Standard) Farbe: Weiß, RAL 9016 Stahlblech, pulverbeschichtet		UK61...	BL610	2CPX031081R9999	47,70
		UK62...	BL620	2CPX031082R9999	64,00
		UK63...	BL630	2CPX031083R9999	72,00
		UK64...	BL640	2CPX031084R9999	94,00
		UK66...	BL650	2CPX031085R9999	116,00
Blendrahmen mit Tür Farbe: Anthrazit, RAL 7016 Stahlblech, pulverbeschichtet		UK61...	BL611	2CPX031086R9999	74,50
		UK62...	BL621	2CPX031087R9999	90,50
		UK63...	BL631	2CPX031088R9999	103,00
		UK64...	BL641	2CPX031089R9999	118,00
		UK66...	BL651	2CPX031090R9999	140,00
Tafelfolie Zum Beschriften für UK600 Stahlblechtüren		UK61... UK62... UK63... UK64... UK66...	UZ640D	2CPX031786R9999	48,50
Steine Designfolie für UK600 Stahlblechtüren		UK61... UK62... UK63... UK64... UK66...	UZ641D	2CPX031787R9999	48,50
Holzsteg Designfolie für UK600 Stahlblechtüren		UK61... UK62... UK63... UK64... UK66...	UZ642D	2CPX031788R9999	48,50
Wassertropfen Designfolie für UK600 Stahlblechtüren		UK61... UK62... UK63... UK64... UK66...	UZ643D	2CPX031789R9999	48,50

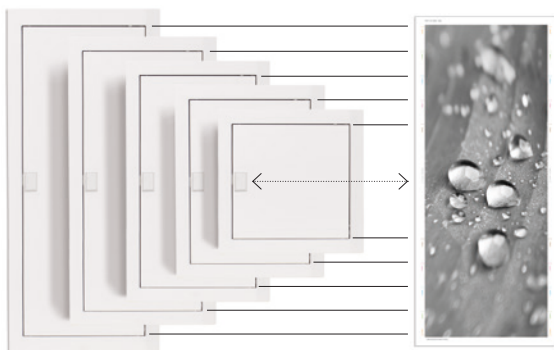

Stromkreisverteiler UK600

Designrahmen und Einsätze










Ein besonderes Highlight der Verteilerserie UK600 sind die verschiedenen Tür- und Rahmenvarianten, die den Verteiler zum ansprechenden Designobjekt in Ihrem Zuhause machen. In die Designwechselrahmen können eigene Bilder, Pinnwände, Spiegel, Magnettafeln und vieles mehr eingesetzt werden.



- 01 Basisvariante UK600
- 02 Designwechselrahmen
- 03 Einsatz
Beispiel mit Backlight-Folie
LED-hinterleuchtet

Stromkreisverteiler UK600

Designrahmen und Einsätze

Artikel		passend zu	Type	Artikelnummer	EUR
Designwechselrahmen Aluminium gebürstet Edelstahloptik Ohne Einsatz		UK62...	BL620D	2CPX031794R9999	193,00
		UK63...	BL630D	2CPX031795R9999	236,00
		UK64...	BL640D	2CPX031796R9999	296,00
		UK66...	BL650D	2CPX031797R9999	371,00
Einsätze für den Designwechselrahmen					
Bild-Einsatz Für eigene Bilder nach Wunsch		UK62...	UZD620	2CPX031762R9999	118,00
		UK63...	UZD630	2CPX031768R9999	135,00
		UK64...	UZD640	2CPX031774R9999	140,00
		UK66...	UZD650	2CPX031780R9999	155,00
Pinnwand-Einsatz Grauer Filz mit Pinnadeln		UK62...	UZD621	2CPX031763R9999	140,00
		UK63...	UZD631	2CPX031769R9999	142,00
		UK64...	UZD641	2CPX031775R9999	156,00
		UK66...	UZD651	2CPX031781R9999	171,00
Spiegel-Einsatz		UK62...	UZD622	2CPX031764R9999	128,00
		UK63...	UZD632	2CPX031770R9999	135,00
		UK64...	UZD642	2CPX031776R9999	150,00
		UK66...	UZD652	2CPX031782R9999	162,00
Edelstahloptik-Einsatz		UK62...	UZD623	2CPX031765R9999	130,00
		UK63...	UZD633	2CPX031771R9999	149,00
		UK64...	UZD643	2CPX031777R9999	165,00
		UK66...	UZD653	2CPX031783R9999	182,00
LED-Panel-Einsatz Mit Backlight-Folie Spannungsversorgung REG 12 V DC, 1,7 A separat bestellen*		UK62...	UZD624	2CPX031766R9999	725,00
		UK63...	UZD634	2CPX031772R9999	886,00
		UK64...	UZD644	2CPX031778R9999	1023,00
		UK66...	UZD654	2CPX031784R9999	1185,00
Holzoptik-Einsatz Mit 5 Magnetpins		UK62...	UZD625	2CPX031767R9999	178,00
		UK63...	UZD635	2CPX031773R9999	204,00
		UK64...	UZD645	2CPX031779R9999	230,00
		UK66...	UZD655	2CPX031785R9999	257,00

Mediaverteiler UK600

Mit oder ohne Blendrahmen und Tür



Unterputzverteiler UK600, IP30

Stromkreisverteiler UK600 als Media-Ausführung

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 2- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage

Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

Mit herausnehmbarer Hutprofilschiene in der obersten Reihe

Isoliert aufgebautes Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen

Modulare Lochblech-Montageplatte zur Aufnahme von Geräten

Einfache und werkzeuglose Montage der Gerätehalter aus Gummi

3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar zur Spannungsversorgung eingebauter Geräte

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Mit Blendrahmen und Stahlblechtüren, als Stahlblechtür mit Kunststoffeinsatz weiß

für verbessertes Wifi-Signal oder als Basisvariante ohne Blendrahmen und Tür

* In Verbindung mit UZ91P4, siehe Seite 8

Mediaverteiler UK600

Mit oder ohne Blendrahmen und Tür



UK636MV



UK636MW



UK630MB

Artikel	Maße für...	H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
Unterputzverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen, Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, Stahlblechtür belüftet	3-reihig	605 x 367 x 95	UK636MV	2CPX031384R9999	378,00
	Nische Wandausschnitt	578 x 340 x 88			
	4-reihig	730 x 367 x 95	UK648MV	2CPX031385R9999	405,00
	Nische Wandausschnitt	703 x 340 x 88			
	5-reihig	855 x 367 x 95	UK660MV	2CPX031386R9999	476,00
Nische Wandausschnitt	828 x 340 x 88				
Unterputz-Mediaverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Wifi-Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen, Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, Stahlblechtür belüftet mit Kunststoff-einsatz weiß teiltransparent für verbessertes Wifi-Signal	3-reihig	605 x 367 x 95	UK636MW	2CPX031387R9999	426,00
	Nische Wandausschnitt	578 x 340 x 88			
	4-reihig	730 x 367 x 95	UK648MW	2CPX031388R9999	445,00
	Nische Wandausschnitt	703 x 340 x 88			
	5-reihig	855 x 367 x 95	UK660MW	2CPX031389R9999	516,00
Nische Wandausschnitt	828 x 340 x 88				
Unterputz-Mediaverteiler als Basis ohne Blendrahmen und Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Montagewinkel, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	2-reihig	480 x 367 x 95	UK624MB	2CPX031394R9999	141,00
	Nische Wandausschnitt	453 x 340 x 88			
	3-reihig	605 x 367 x 95	UK636MB	2CPX031395R9999	150,00
	Nische Wandausschnitt	578 x 340 x 88			
	4-reihig	730 x 367 x 95	UK648MB	2CPX031396R9999	174,00
Nische Wandausschnitt	703 x 340 x 88				
5-reihig	855 x 367 x 95	UK660MB	2CPX031397R9999	202,00	
	Nische Wandausschnitt	828 x 340 x 88			

Kombiverteiler UK600

Mit Blendrahmen und Tür



Unterputz-Kombiverteiler UK600, IP30

I_n bis 63 A

Kombiverteiler als Kombination Stromkreis- und Mediaverteiler

Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 2- oder 3-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage

Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

Mit N/PE Quick-Steckklemme

Abdeckung mit 90° Schnellverschlüssen, plombierbar

45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar

Beschriftungssystem

Normgerechte Trennung der Spannungsebenen durch Schottwand mit Prägungen für Steckdose und Media-Module

Modulare Lochblech-Montageplatte zur Aufnahme von Geräten

Einfache und werkzeuglose Montage der Gerätehalter aus Gummi

„Click in“-Steckdose 90° drehbar zur Spannungsversorgung eingebauter Geräte

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Kombiverteiler UK600

Mit Blendrahmen und Tür



UK662CV




UK662CW



Artikel	H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarem Geräteträger, Drahthalter zur Leitungsführung, Schottwand zur Potentialtrennung, rastbare Steckdose 90° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage				
Unterputz-Kombiverteiler mit Blendrahmen, belüfteter Stahlblechtür und rastbarer Steckdose				
2-reihig	855 x 367 x 95	UK662CV	2CPX031398R9999	462,00
Nische Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
3-reihig	605 x 367 x 95	UK663CV	2CPX031399R9999	488,00
Nische Wandausschnitt	578 x 340 x 88			
Unterputz-Kombiverteiler mit Blendrahmen, belüfteter Wifi-Tür und rastbarer Steckdose				
2-reihig	855 x 367 x 95	UK662CW	2CPX031400R9999	502,00
Nische Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
3-reihig	855 x 367 x 95	UK663CW	2CPX031401R9999	527,00
Nische Wandausschnitt	828 x 340 x 88			

Stromkreisverteiler AK600

Mit N/PE Quicksteckklemmen

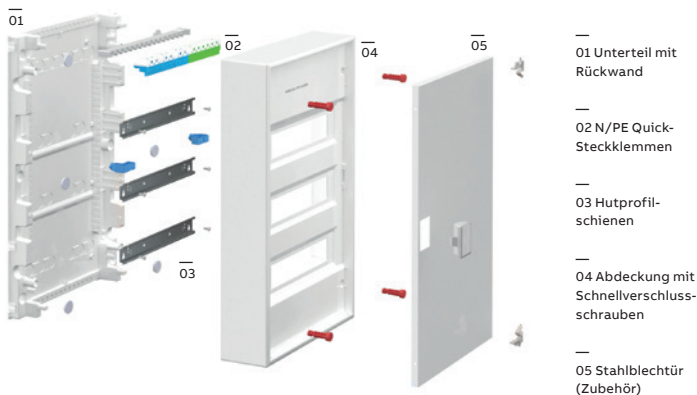

01 Unterteil mit Rückwand

02 N/PE Quicksteckklemmen

03 Hutprofil-schienen

04 Abdeckung mit Schnellverschluss-schrauben

05 Stahlblechtür (Zubehör)

Aufputzverteiler AK600, IP30/IP40

I_n bis 63 A

Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24, DIN 43871

Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 1- bis 5-reihiger Ausführung als Aufputzverteiler

Haubenverteiler

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
- Mit herausnehmbaren Hutprofil-schienen
- Anreihbar

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbinder für horizontale und vertikale Anreihung

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Abdeckung mit Schnellverschlüssen, plombierbar

45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar

Beschriftungssystem

Stahlblechtür als Zubehör

Farbe: Weiß, RAL 9016



AK612N2

AK624N3

AK636N3

Stromkreisverteiler AK600

Mit N/PE Quicksteckklemmen

Artikel	H x B x T in mm	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
1-reihig , Außenmaße Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK113G	328 x 339 x 98	12 (13)	AK612N2	2CPX032563R9999	66,50
2-reihig , Außenmaße Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144G	453 x 339 x 98	24 (28)	AK624N3	2CPX032564R9999	92,50
3-reihig , Außenmaße Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 3 x ZK82B, ZK206G	578 x 339 x 98	36 (41)	AK636N3	2CPX032565R9999	122,50
4-reihig , Außenmaße Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 4 x ZK82B, ZK237G	703 x 339 x 98	48 (56)	AK648N4	2CPX032566R9999	152,50
5-reihig , Außenmaße Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK113B, 3 x ZK82B, ZK268G	828 x 339 x 98	60 (69)	AK660N4	2CPX032567R9999	186,00




AK648N4

AK660N4

Mediaverteiler AK600

Basisvariante ohne Tür

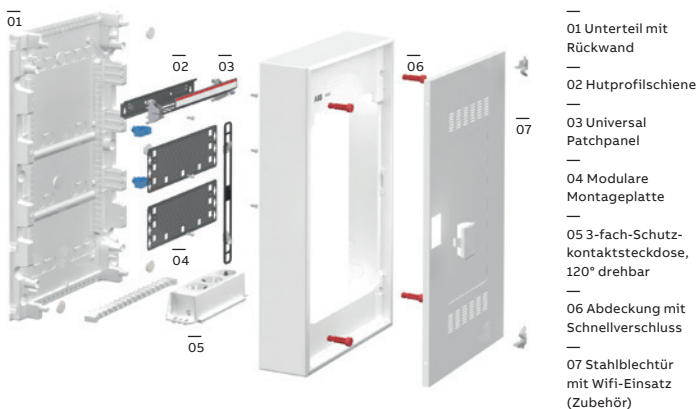

- 01 Unterteil mit Rückwand
- 02 Hutprofilschiene
- 03 Universal Patchpanel
- 04 Modulare Montageplatte
- 05 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar
- 06 Abdeckung mit Schnellverschluss
- 07 Stahlblechtür mit Wifi-Einsatz (Zubehör)

Aufputz-Mediaverteiler AK600, IP30

Stromkreisverteiler AK600 als Media-Ausführung

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 3- bis 5-reihiger Ausführung als Aufputzverteiler

Haubenverteiler

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
- Anreihbar

Mit herausnehmbarer Hutprofilschiene in der obersten Reihe

Isoliert aufgebautes Universal Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone oder E-Dat

Modulare Lochblech-Montageplatte zur Aufnahme von Geräten

Einfache und werkzeuglose Montage der Gerätehalter aus Gummi

3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar zur Spannungsversorgung eingebauter Geräte

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Belüftete Stahlblechtüren und Stahlblechtür mit Kunststoffeinsatz weiß

für verbessertes Wifi-Signal im Zubehör erhältlich

Mediaverteiler AK600

Basisvariante ohne Tür



AK636M



AK648M



AK660M

Artikel	H X B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Aufputz-Mediaverteiler ohne Tür					
3-reihig, Verteiler mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Universal Patchpanel zur Aufnahme von Keystone- oder E-Dat-Modulen, rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	578 x 339 x 98	1	AK636M	2CPX031811R9999	303,00
Aufputz-Mediaverteiler ohne Tür					
4-reihig, Verteiler mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Universal Patchpanel zur Aufnahme von Keystone- oder E-Dat-Modulen, rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	703 x 339 x 98	1	AK648M	2CPX031812R9999	325,00
Aufputz-Mediaverteiler ohne Tür					
5-reihig, Verteiler mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Universal Patchpanel zur Aufnahme von Keystone- oder E-Dat-Modulen, rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	828 x 339 x 98	1	AK660M	2CPX031813R9999	395,00

Stromkreis- und Mediaverteiler UK600/AK600

Türen aus Stahlblech und Blendrahmen mit Tür

Artikel	passend zu	Type	Artikelnummer	EUR
Tür Farbe: Weiß, RAL 9016 Stahlblech, pulverbeschichtet	AK61.. UK61..	AZT610	2CPX031149R9999	26,50
	AK62.. UK62..	AZT620	2CPX031150R9999	33,00
	AK63.. UK63..	AZT630	2CPX031151R9999	40,50
	AK64.. UK64..	AZT640	2CPX031152R9999	49,00
	AK66.. UK66..	AZT660	2CPX031153R9999	60,50
Tür mit Lüftungsöffnungen Farbe: Weiß RAL 9016, Stahlblech pulverbeschichtet	AK62.. UK62..	AZT620V	2CPX031154R9999	36,00
	AK63.. UK63..	AZT630V	2CPX031155R9999	40,00
	AK64.. UK64..	AZT640V	2CPX031156R9999	51,00
	AK66.. UK66..	AZT660V	2CPX031157R9999	65,00
Wifi-Tür mit Lüftungsöffnungen Farbe: Weiß RAL 9016, Stahlblech pulverbeschichtet, mit Kunststoffeinsatz weiß teiltransparent für verbessertes Wifi-Signal	AK62.. UK62..	AZT620W	2CPX031158R9999	63,00
	AK63.. UK63..	AZT630W	2CPX031159R9999	79,50
	AK64.. UK64..	AZT640W	2CPX031160R9999	86,50
	AK66.. UK66..	AZT660W	2CPX031161R9999	100,00
Blendrahmen mit Tür und Lüftungsöffnungen Farbe: Weiß RAL 9016, Stahlblech pulverbeschichtet (nur für UK600)	UK62...	BL620V	2CPX031091R9999	60,50
	UK63...	BL630V	2CPX031092R9999	71,00
	UK64...	BL640V	2CPX031093R9999	94,00
	UK66...	BL650V	2CPX031094R9999	116,00
Blendrahmen mit Tür und Lüftungsöffnungen Farbe: Weiß RAL 9016, Stahlblech pulverbeschichtet, mit Kunststoffeinsatz weiß teiltransparent für verbessertes Wifi-Signal (nur für UK600)	UK62...	BL620W	2CPX031095R9999	98,00
	UK63...	BL630W	2CPX031096R9999	118,00
	UK64...	BL640W	2CPX031097R9999	133,00
	UK66...	BL650W	2CPX031098R9999	155,00











Stromkreis- und Mediaverteiler UK600/AK600

Ersatzteile und Zubehör

Artikel	Type	Artikelnummer	EUR
Lochblech-Montageplatte Aus Stahlblech 1-feldbreit 	UZM61M	2CPX031421R9999	28,40
Gerätehalter aus Gummi Zum werkzeuglosen Befestigen von Geräten auf der Lochblech-Montageplatte inkl. 2 Befestigungshaken 	ZX340	2CPX031422R9999	22,40
Patchpanel inkl. Halter zur Bestückung mit Keystone-Modulen Für 6 Keystone-Module 1-feldbreit für 12 Keystone-Module 	ZE335	2CPX031423R9999	33,60
	ZE336	2CPX031424R9999	60,50
Halter für Patchpanel 	ZE338	2CPX031426R9999	21,60
Sicherheitsschloss Standard Mit zwei Schlüsseln 	UZT3	2CPX031412R9999	30,10
1-fach-Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, zur Montage in Schottwand UZB3, dadurch um 90° drehbar, einrastbar, mit Berührungsschutz und Zugentlastung (nur für UK600) 	ZE224	2CPX031427R9999	30,20
3-fach-Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, um 120° drehbar, einrastbar am Leitungseinführungs- schieber, schraubbar auf Montageplatte oder aufrastbar auf Hutschiene 	ZE227	2CPX061211R9999	116,00
Schottwand Zur normengerechten Potentialtrennung mit Klemmenaufnahme mit zwei Prägungen zur Installation der Steckdose ZE224 fünf Prägungen zur Montage von Keystone-Modulen (nur für UK600) 	UZB3	2CPX031409R9999	27,20

Stromkreis- und Mediaverteiler UK600/AK600

Ersatzteile und Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Drahthalter Für die Leitungsführung, zum Einstecken in die Lochblech-Montageplatte		10	UZED1P10	2CPX031420R9999	15,05
Schrauben Für Bohrungen der Lochblech- Montageplatte 3,9 mm x 13 mm		10	ZX287P10	2CPX061180R9999	3,30
Keystone-Module zum Einbau in Patchpanel					
RJ45-Module					
Kunststoff		1	ZE311	2CPX038612R9999	20,90
Metall		1	ZE312	2CPX038613R9999	27,10
KOAX-Modul F-Buchse/F-Buchse		1	ZE316	2CPX039246R9999	35,70
KOAX-Modul F-Buchse/EC-Buchse		1	ZE317	2CPX039247R9999	35,90
KOAX-Modul F-Buchse/IEC-Stecker		1	ZE318	2CPX039248R9999	35,90
LC-Modul Duplex-Buchse/Duplex-Buchse Für Multimode Faser Phosphorbronze Hülse		1	ZE319	2CPX039249R9999	34,00
Hohlwandset Zum nachträglichen Ausbauen eines UK600 zum Hohlwand- verteiler (Kabelbinder 20 Stück und Typenschild liegen bei) Wandstärke min. 8 mm, max. 35 mm		4	UZ91P4	2CPX031434R9999	27,30
Isolierschlauch Für Kommunikationsleitung 1500 mm			ZB122	2CPX071112R9999	9,40

Feuchtraumverteiler Mistral 65

Mit transparenter Tür in IP65



M65W224TN3 mit eingebauten
N/PE Quick-Steckklemmen
(Abbildung beispielhaft)

Aufputz-Stromkreisverteiler Mistral 65, IP65

I_n bis 125 A

Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24)

Stoßfestigkeitsgrad IK09

Herausnehmbarer Geräteträger

Mit eingebauten N/PE Quick-Steckklemmen

Kabeltüllen separat bestellen

Beschriftungssystem

Farbe RAL 7035 mit transparenter Tür

Reihenabstand der Hutprofilschine 125 mm oder 150 mm wählbar

Flexibler Innenausbau mit Montageplatten und geschlossenen Abdeckungen (Zubehör)


Artikel	H X B x T in mm	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
Verteilerbreite 152 mm					
1-reihig ohne N/PE Quiccksteckklemmen	202 x 152 x 117	4	M65W104TN1	1SLM006500S1210	55,50
Verteilerbreite 232 mm					
1-reihig	250 x 232 x 155	8	M65W108TN1	1SLM006500S1211	74,50
Verteilerbreite 320 mm					
1-reihig	250 x 320 x 155	12	M65W112TN2	1SLM006500S1212	99,00
2-reihig	435 x 320 x 155	24 (2 x 12)	M65W224TN3	1SLM006500S1214	174,00
3-reihig	600 x 320 x 155	36 (3 x 12)	M65W336TN3	1SLM006500S1216	218,00
4-reihig	735 x 320 x 155	48 (4 x 12)	M65W448TN3	1SLM006500S1217	268,00
Verteilerbreite 430 mm					
2-reihig	435 x 430 x 155	36 (2 x 18)	M65W236TN3	1SLM006500S1215	206,00
3-reihig	600 x 430 x 155	54 (3 x 18)	M65W354TN3	1SLM006500S1218	276,00
4-reihig	735 x 430 x 155	72 (4 x 18)	M65W472TN4	1SLM006500S1219	420,00



M65W104TN1



M65W108TN1










M65W112TN2



M65W472TN4


Feuchtraumverteiler Mistral 65

Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Abdeckungen geschlossen					
12 PLE mitte (3 Reihen)		1	MZAG12	1SLM006500A1945	22,80
12 PLE oben/unten		1	MZAG13	1SLM006500A1946	22,80
18 PLE mitte (3 Reihen)		1	MZAG18	1SLM006500A1947	25,50
18 PLE oben/unten		1	MZAG19	1SLM006500A1948	25,50
Montageplatte M65					
12 PLE		1	MZM112	1SLM006500A1920	32,30
2 x 12 PLE		1	MZM212	1SLM006500A1921	64,50
18 PLE		1	MZM118	1SLM006500A1922	48,70
2 x 18 PLE		1	MZM218	1SLM006500A1923	94,50
Außenbefestigungslaschen, 4 Stück					
		4	MZB65P4	1SLM006500A1927	7,45
Verschlussstreifen, 5 Stück					
Für 12 Platzeinheiten Farbe: RAL 7035		5	ZA1P5	2CPX062384R9999	13,85
Sicherheitsschloss					
Mit zwei Schlüsseln		1	MZS65	1SLM006500A1931	22,70
Kabeltüllen					
Ø M16		10	MZKT16P10	1SLM006500A1935	5,00
Ø M20		10	MZKT20P10	1SLM006500A1936	5,35
Ø M25		10	MZKT25P10	1SLM006500A1937	7,55
Ø M32		5	MZKT32P5	1SLM006500A1938	6,45
Verbindungsstück					
Zur Anreihung Ø 28,5 mm		1	MZV285	1SLM006500A1949	7,80

N/PE Quick-Steckklemmen

Normgerecht, übersichtlich, flexibel

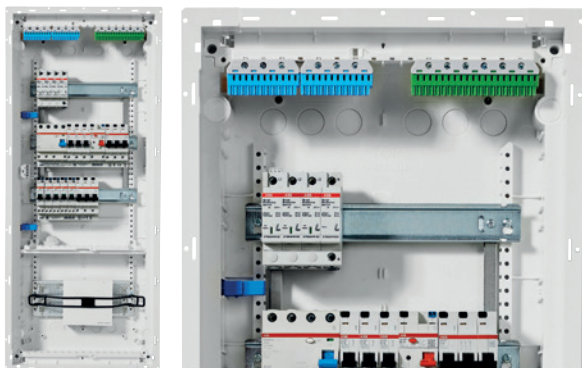

Konfigurieren ganz nach Bedarf

Durch die Modularität und das umfangreiche Sortiment können Sie die Produkte individuell und praxisgerecht konfigurieren. Je nach Bedarf können verschiedene Quick-Steckklemmen auf einem gemeinsamen Klemmenträger kombiniert werden. Wird ein größerer N- oder PE-Klemmblock benötigt, lassen sich zwei Quick-Steckklemmblocke mit der Verbindungsbrücke ZK10P10 verbinden.

N/PE Klemmblocke mit Einheiten	N Quick-Steckklemmen	Schraubanschlussklemmung in mm ²	Federklemmung in mm ²	PE Quick-Steckklemmen	Schraubanschlussklemmung in mm ²	Federklemmung in mm ²
	 ZK50B					
	 ZK50BT	0 x 25	5 x 1,5 – 4	-	-	-
	 ZK51B	1 x 25	5 x 1,5 – 4	 ZK51G	1 x 25	5 x 1,5 – 4
	 ZK82B	2 x 25	8 x 1,5 – 4	 ZK82G	2 x 25	8 x 1,5 – 4
	 ZK113B	3 x 25	11 x 1,5 – 4	 ZK113G	3 x 25	11 x 1,5 – 4
	 ZK144B	4 x 25	14 x 1,5 – 4	 ZK144G	4 x 25	14 x 1,5 – 4
	 ZK175B	5 x 25	17 x 1,5 – 4	 ZK175G	5 x 25	17 x 1,5 – 4
	 ZK206B	6 x 25	20 x 1,5 – 4	 ZK206G	6 x 25	20 x 1,5 – 4
	 ZK237B	7 x 25	23 x 1,5 – 4	 ZK237G	7 x 25	23 x 1,5 – 4
	 ZK268B	8 x 25	26 x 1,5 – 4	 ZK268G	8 x 25	26 x 1,5 – 4

N/PE Quick-Steckklemmen

Zur Bestückung von UK600, AK600 und Mistral 65

Artikel	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm ²	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm ²	Außenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
N Quick-Steckklemmen Für Klemmen-träger  ZK51B	5 x 1,5 - 4	0 x 25	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999	5,00
	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999	6,15
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999	7,90
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113B	2CPX062753R9999	11,00
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144B	2CPX062754R9999	14,15
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175B	2CPX062755R9999	16,50
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206B	2CPX062756R9999	18,45
	23 x 1,5 - 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237B	2CPX063163R9999	20,20
26 x 1,5 - 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268B	2CPX063164R9999	22,30	
N Quick-Steck-klemme mit Adapter ZK15 zum Aufrasten auf der Hutprofilschne  ZK50BT	5 x 1,5 - 4	0 x 25	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999	6,00
PE Quick-Steckklemmen Für Klemmen-träger  ZK113B	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999	6,15
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999	7,90
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113G	2CPX062759R9999	11,00
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144G	2CPX062760R9999	14,15
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175G	2CPX062761R9999	16,50
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206G	2CPX062762R9999	18,45
	23 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237G	2CPX063165R9999	20,20
26 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268G	2CPX063166R9999	22,30	
Verbindungsbrücken Für Quick-Steckklemmen 				10	ZK10P10	2CPX062763R9999	41,40
Quick-Steckträger Für UK6... Nutzbare Breite für Klemmen 247 mm, 15 Einheiten 				1	ZK600	2CPX063178R9999	10,25
Schieber Für die Leitungseinführung am Mauerkasten des UK6... Mit integriertem Klemmenträger 				1	UZB1	2CPX031407R9999	15,05
N/PE Quick-Steck-klemmenset für UK6... Mit Quick-Steckklemmen: ZK144B, ZK82B und ZK206G 				1	ZK603	2CPX063177R9999	53,50
Seitlicher Klemmenträger Für Mistral 41W, ohne N-FI Klemme 				1	41Z119	1SLM004100A3905	4,70
				1	41Z120	1SLM004100A3907	9,10
Quick-Steckträger Für Stromkreisverteiler für Mistral 65 und Mistral 41W (nur ZK21) Nutzbare Breite 							
Für 8 PLE, 11 Einheiten				1	ZK20	1SPE007715F0751	5,25
Für 12 PLE, 16 Einheiten				1	ZK21	1SPE007715F0752	4,20
Für 18 PLE, 22 Einheiten				1	ZK22	1SPE007715F0753	5,75

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Kleinverteiler für Aufputzmontage mit Verteilerfeldern und Tür aus Stahlblech



CA25AVM



U52K

Schranktyp	CA				U			
Schutzart	IP30 / IP44				IP30 / IP31			
Schutzklasse	II				II			
Tiefe	160 mm				120 mm			
Feldbreite	1	2	3	4	1	2	3	4
3 Rastereinheiten	●	●	-	-	-	●	-	-
4 Rastereinheiten	●	●	●	-	●	●	●	-
5 Rastereinheiten	●	●	●	●	●	●	●	●
6 Rastereinheiten	●	●	●	●	●	●	●	●
7 Rastereinheiten	●	●	●	-	-	●	●	-
8 Rastereinheiten	●	●	●	-	-	-	-	-

Mediaverteiler und Mediafelder

Für Kleinverteiler-Leerschränke



Technische Daten

Mediaverteiler komplett mit integrierten Mediafeldern oder Mediafelder für Leerschränke

Auswahl von vier verschiedenen Türvarianten

Mediafelder mit Lochblech-Montageplatten ohne Abdeckung mit montierter Hutprofilschiene

Drahthalter enthalten

Schnelle bohrungslose Montage der Geräte

Die Schutzklasse ist vom jeweiligen Ausbau abhängig

01

Vier Türvarianten:

- Standardtüren
- Transparente Türen
- Belüftete Türen
- WiFi-Türen



02

Drahthalter für eine saubere Leitungsführung und schnelle Verdrahtung



03

Halter aus Gummi zur einfachen und schnellen Montage von Geräten



ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Mit Verteilerfeldern und Tür aus Stahlblech



Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	I_{nA} bis 125 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet Mit Tiefenniveaueausgleich Pro Feldbreite ein Membranflansch oben eingebaut Türöffnungswinkel 120 Grad Ab 3-feldbreiten Schränken mit Doppeltüren Türen mit Stangenverschluss Kunststoffabdeckungen mit Schnellverschluss Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
Ausbauvarianten	Reihenabstand 125 mm/150 mm Felder für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckklemmen Felder mit Montageplatten mit N/PE Quick-Steckklemmen Felder für Reihenklemmen mit Hutschienen schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckklemmen)
Lieferformen	Gehäuse mit Tür Beschriftungssystem ist im Lieferumfang enthalten
Zubehör	Rangierblenden Schlossaustauschteile



CA13V

CA23V

CA24V2

CA35V

CA45V

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Mit Verteilerfeldern und Tür aus Stahlblech

FB	RE	PLE	RK/REG	Außenmaße		Type	Artikelnummer	EUR
				H x B x T in mm				
Für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckklemmen, Reihenabstand 125 mm								
1	3	36	-	500 x 300 x 160		CA13V	2CPX052180R9999	452,00
	4	48	-	650 x 300 x 160		CA14V	2CPX052181R9999	483,00
	5	60	-	800 x 300 x 160		CA15V	2CPX052182R9999	502,00
	6	72	-	950 x 300 x 160		CA16V	2CPX052183R9999	651,00
2	3	72	-	500 x 550 x 160		CA23V	2CPX052184R9999	700,00
	4	96	-	650 x 550 x 160		CA24V	2CPX052185R9999	709,00
	5	120	-	800 x 550 x 160		CA25V	2CPX052186R9999	872,00
	6	144	-	950 x 550 x 160		CA26V	2CPX052187R9999	957,00
	7	168	-	1100 x 550 x 160		CA27V	2CPX052188R9999	1064,00
2 (1/1)	4	96	-	650 x 550 x 160		CA24V2	2CPX052196R9999	709,00
	5	120	-	800 x 550 x 160		CA25V2	2CPX052197R9999	882,00
3 (2/1)	4	144	-	650 x 800 x 160		CA34V	2CPX052190R9999	1150,00
	5	180	-	800 x 800 x 160		CA35V	2CPX052191R9999	1186,00
	6	216	-	950 x 800 x 160		CA36V	2CPX052192R9999	1371,00
4 (2/2)	5	240	-	800 x 1050 x 160		CA45V	2CPX052195R9999	1545,00
Für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen, Reihenabstand 125 mm								
2	5	72	2/3	800 x 550 x 160		CA25K	2CPX052290R9999	873,00
	6	96	2/4	950 x 550 x 160		CA26K	2CPX052291R9999	970,00
	7	96	3/4	1100 x 550 x 160		CA27K	2CPX052292R9999	1055,00
3 (2/1)	5	108	2/3	800 x 800 x 160		CA35K	2CPX052294R9999	1114,00
	6	144	2/4	950 x 800 x 160		CA36K	2CPX052295R9999	1343,00
	7	144	3/4	1100 x 800 x 160		CA37K	2CPX052296R9999	1531,00
4 (2/2)	5	144	2/3	800 x 1050 x 160		CA45K	2CPX052298R9999	1514,00
Für Reiheneinbaugeräte, mit N/PE Quick-Steckklemmen und Montageplatte, Reihenabstand 125 mm								
2 (1/1)	4	48	-	650 x 550 x 160		CA24VP	2CPX052300R9999	724,00
3 (2/1)	5	120	-	800 x 800 x 160		CA35VP	2CPX052301R9999	1156,00



ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Leerschränke ohne Tür



Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	Mit Stahlblechtür IP44 Mit Transparenter Tür IP44 Mit Lüftungsöffnungen IP30 Mit Kunststoffeinsatz und Lüftungsöffnungen (Wifi-Tür) IP30 Ohne Tür IP30*
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	I_{nA} bis 125 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet Mit Tiefenniveaueausgleich Pro Feldbreite ein Membranflansch oben eingebaut Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
Ausbauvarianten	Vorbereitet zum Ausbau mit CombiLine Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Steckklemmen
Lieferformen	Gehäuse ohne Tür
Zubehör	Rangierblenden Schlossaustauschteile Stahlblech- und transparente Türen Mediafelder Verteilerfelder CombiLine Module

* Bei Ausbau als Installationsverteiler mit Verteilerfeldern oder CombiLine Modulen

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Leerschränke ohne Tür

FB	RE	PLE	Außenmaße		Type	Artikelnummer	EUR	
			H x B x T in mm					
1	3	36	500 x 300 x 160		CA13B	2CPX052161R9999	132,00	
	4	48	650 x 300 x 160		CA14B	2CPX052162R9999	136,00	
	5	60	800 x 300 x 160		CA15B	2CPX052163R9999	176,00	
	6	72	950 x 300 x 160		CA16B	2CPX052164R9999	201,00	
	7	84	1100 x 300 x 160		CA17B	2CPX052165R9999	232,00	
	8	96	1250 x 300 x 160		CA18B	2CPX052166R9999	267,00	
	2	3	72	500 x 550 x 160		CA23B	2CPX052167R9999	244,00
		4	96	650 x 550 x 160		CA24B	2CPX052168R9999	287,00
5		120	800 x 550 x 160		CA25B	2CPX052169R9999	370,00	
6		144	950 x 550 x 160		CA26B	2CPX052170R9999	412,00	
7		168	1100 x 550 x 160		CA27B	2CPX052171R9999	458,00	
8		192	1250 x 550 x 160		CA28B	2CPX052172R9999	511,00	
3		4	144	650 x 800 x 160		CA34B	2CPX052173R9999	376,00
		5	180	800 x 800 x 160		CA35B	2CPX052174R9999	415,00
	6	216	950 x 800 x 160		CA36B	2CPX052175R9999	440,00	
	7	252	1100 x 800 x 160		CA37B	2CPX052176R9999	536,00	
	8	288	1250 x 800 x 160		CA38B	2CPX052177R9999	651,00	
4	5	240	800 x 1050 x 160		CA45B	2CPX052178R9999	569,00	
	6	288	950 x 1050 x 160		CA46B	2CPX052179R9999	594,00	

> Türen siehe ab Seite 34

> Zubehör Rangierblenden siehe Hauptkatalog

> Mediafelder siehe Seite 44 sowie Hauptkatalog

> CombiLine Module und Verteilerfelder siehe Hauptkatalog Kapitel 8

> Bei Ausbau mit Verteilerfeldern oder CombiLine Modulen im Schlossbereich 2 PLE frei lassen



CA13B



CA24B



CA35B



CA46B

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Türen aus Stahlblech und transparente Türen

FB	RE	pas- send zu ...	Tür ohne Verschluss			Tür mit Verschluss			
			Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR	
Türen aus Stahlblech									
1	3	CA13, ...	-	-	-	CTB13S	2CPX052318R9999	132,00	
	4	CA14, ...	-	-	-	CTB14S	2CPX052321R9999	142,00	
	5	CA15, ...	-	-	-	CTB15S	2CPX052324R9999	156,00	
	6	CA16, ...	-	-	-	CTB16S	2CPX052327R9999	164,00	
2	3	CA23, ...	-	-	-	CTB23S	2CPX052319R9999	176,00	
	4	CA24, ...	-	-	-	CTB24S	2CPX052322R9999	185,00	
	5	CA25, ...	-	-	-	CTB25S	2CPX052325R9999	195,00	
	6	CA26, ...	-	-	-	CTB26S	2CPX052328R9999	202,00	
3*	4	CA34, ...	CTB14	2CPX052306R9999	120,00	CTB24S	2CPX052322R9999	185,00	
	5	CA35, ...	CTB15	2CPX052308R9999	127,00	CTB25S	2CPX052325R9999	195,00	
	6	CA36, ...	CTB16	2CPX052310R9999	136,00	CTB26S	2CPX052328R9999	202,00	
	7	CA37, ...	CTB17	2CPX052312R9999	143,00	CTB27S	2CPX052331R9999	210,00	
4*	8	CA38, ...	CTB18	2CPX052314R9999	161,00	CTB28S	2CPX052334R9999	226,00	
	5	CA45, ...	CTB25	2CPX052309R9999	167,00	CTB25S	2CPX052325R9999	195,00	
	6	CA46, ...	CTB26	2CPX052311R9999	183,00	CTB26S	2CPX052328R9999	202,00	
	Transparente Türen								
1	3	CA13, ...	-	-	-	CTT13S	2CPX052353R9999	219,00	
	4	CA14, ...	-	-	-	CTT14S	2CPX052356R9999	229,00	
	5	CA15, ...	-	-	-	CTT15S	2CPX052359R9999	270,00	
	6	CA16, ...	-	-	-	CTT16S	2CPX052362R9999	295,00	
	7	CA17, ...	-	-	-	CTT17S	2CPX052365R9999	317,00	
	8	CA18, ...	-	-	-	CTT18S	2CPX052368R9999	334,00	
	2	3	CA23, ...	-	-	-	CTT23S	2CPX052354R9999	231,00
		4	CA24, ...	-	-	-	CTT24S	2CPX052357R9999	264,00
5		CA25, ...	-	-	-	CTT25S	2CPX052360R9999	313,00	
6		CA26, ...	-	-	-	CTT26S	2CPX052363R9999	348,00	
7		CA27, ...	-	-	-	CTT27S	2CPX052366R9999	374,00	
8		CA28, ...	-	-	-	CTT28S	2CPX052369R9999	397,00	
3*		4	CA34, ...	CTT14	2CPX052341R9999	213,00	CTT24S	2CPX052357R9999	264,00
		5	CA35, ...	CTT15	2CPX052343R9999	238,00	CTT25S	2CPX052360R9999	313,00
	6	CA36, ...	CTT16	2CPX052345R9999	263,00	CTT26S	2CPX052363R9999	348,00	
	7	CA37, ...	CTT17	2CPX052347R9999	277,00	CTT27S	2CPX052366R9999	374,00	
4*	8	CA38, ...	CTT18	2CPX052349R9999	304,00	CTT28S	2CPX052369R9999	397,00	
	5	CA45, ...	CTT25	2CPX052344R9999	296,00	CTT25S	2CPX052360R9999	313,00	
	6	CA46, ...	CTT26	2CPX052346R9999	332,00	CTT26S	2CPX052363R9999	348,00	

*Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren



CTB24S



CTT24S

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Türen mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz

FB	RE	pas- send zu ...	Tür ohne Verschluss			Tür mit Verschluss			
			Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR	
Türen aus Stahlblech mit Lüftungsöffnungen									
1	3	CA13, ...	-	-	-	CTL13S	2CPX052374R9999	139,00	
	4	CA14, ...	-	-	-	CTL14S	2CPX052376R9999	148,00	
	5	CA15, ...	-	-	-	CTL15S	2CPX052378R9999	158,00	
	6	CA16, ...	-	-	-	CTL16S	2CPX052380R9999	171,00	
	7	CA17, ...	-	-	-	CTL17S	2CPX052382R9999	185,00	
	8	CA18, ...	-	-	-	CTL18S	2CPX052484R9999	206,00	
	2	3	CA23, ...	-	-	-	CTL23S	2CPX052375R9999	203,00
		4	CA24, ...	-	-	-	CTL24S	2CPX052377R9999	213,00
5		CA25, ...	-	-	-	CTL25S	2CPX052379R9999	225,00	
6		CA26, ...	-	-	-	CTL26S	2CPX052381R9999	234,00	
7		CA27, ...	-	-	-	CTL27S	2CPX052383R9999	248,00	
8		CA28, ...	-	-	-	CTL28S	2CPX052485R9999	263,00	
3*		4	CA34, ...	-	-	-	CTL24S	2CPX052377R9999	213,00
		5	CA35, ...	-	-	-	CTL25S	2CPX052379R9999	225,00
	6	CA36, ...	-	-	-	CTL26S	2CPX052381R9999	234,00	
	7	CA37, ...	-	-	-	CTL27S	2CPX052383R9999	248,00	
	8	CA38, ...	-	-	-	CTL28S	2CPX052485R9999	263,00	
Türen mit Lüftungsöffnungen und teiltransparentem Kunststoffeinsatz (WiFi-Türen)									
1	3	CA13, ...	-	-	-	CTW13S	2CPX052388R9999	220,00	
	4	CA14, ...	-	-	-	CTW14S	2CPX052390R9999	230,00	
	5	CA15, ...	-	-	-	CTW15S	2CPX052392R9999	249,00	
	6	CA16, ...	-	-	-	CTW16S	2CPX052394R9999	267,00	
	7	CA17, ...	-	-	-	CTW17S	2CPX052396R9999	295,00	
	8	CA18, ...	-	-	-	CTW18S	2CPX052486R9999	337,00	
	2	3	CA23, ...	-	-	-	CTW23S	2CPX052389R9999	244,00
		4	CA24, ...	-	-	-	CTW24S	2CPX052391R9999	253,00
5		CA25, ...	-	-	-	CTW25S	2CPX052393R9999	274,00	
6		CA26, ...	-	-	-	CTW26S	2CPX052395R9999	299,00	
7		CA27, ...	-	-	-	CTW27S	2CPX052397R9999	332,00	
8		CA28, ...	-	-	-	CTW28S	2CPX052487R9999	379,00	
3*		4	CA34, ...	-	-	-	CTW24S	2CPX052391R9999	253,00
		5	CA35, ...	-	-	-	CTW25S	2CPX052393R9999	274,00
	6	CA36, ...	-	-	-	CTW26S	2CPX052395R9999	299,00	
	7	CA37, ...	-	-	-	CTW27S	2CPX052397R9999	332,00	
	8	CA38, ...	-	-	-	CTW28S	2CPX052487R9999	379,00	

*Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren



CTL24S



CTW24S

U Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern und Tür aus Stahlblech



Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	IP31
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Bemessungsstrom	I_{nA} bis 125 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet Türöffnungswinkel 120 Grad Ab 3-feldbreiten Schränken mit Doppeltüren Türen mit Stangenverschluss Kunststoffabdeckungen mit Schnellverschluss Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
Ausbauvarianten	Reihenabstand 125 mm/150 mm Felder für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckklemmen Felder mit Montageplatten mit N/PE Quick-Steckklemmen Felder für Reihenklemmen mit Hutschienen schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckklemmen)
Lieferformen	Gehäuse mit Blendrahmen und Tür Blendrahmen mit Putzausgleich Pro Feldbreite ein Nippelflansch im Lieferumfang enthalten Beschriftungssystem ist im Lieferumfang enthalten
Zubehör	Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler Schlossaustauschteile

* In Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4 siehe Seite 47



U41



U52



U42/2



U53



U54

U Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern und Tür aus Stahlblech

FB	RE	PLE	Wandaus-	Blend-	Type	Artikelnummer	EUR
			schnittmaße	rahmenmaße			
Für Reiheneinbaugeräte, Reihenabstand 125 mm							
1	4	48	684 x 310 x 120	694 x 354 x 27	U41	2CPX030101R9999	454,00
	5	60	834 x 310 x 120	844 x 354 x 27	U51	2CPX030104R9999	473,00
	6	72	984 x 310 x 120	994 x 354 x 27	U61	2CPX030110R9999	603,00
2	4	96	684 x 560 x 120	694 x 604 x 27	U42	2CPX030102R9999	664,00
	5	120	834 x 560 x 120	844 x 604 x 27	U52	2CPX030105R9999	811,00
	6	144	984 x 560 x 120	994 x 604 x 27	U62	2CPX030111R9999	890,00
	7	168	1134 x 560 x 120	1144 x 604 x 27	U72	2CPX030114R9999	982,00
2 (1/1)	3	72	534 x 560 x 120	544 x 604 x 27	U32	2CPX030100R9999	657,00
	4	96	684 x 560 x 120	694 x 604 x 27	U42/2	2CPX030118R9999	675,00
	5	120	834 x 560 x 120	844 x 604 x 27	U52/2	2CPX030119R9999	812,00
3 (2/1)	4	144	684 x 810 x 120	694 x 854 x 27	U43	2CPX030103R9999	1078,00
	5	180	834 x 810 x 120	844 x 854 x 27	U53	2CPX030107R9999	1109,00
	6	216	984 x 810 x 120	994 x 854 x 27	U63	2CPX071787R9999	1285,00
4 (2/2)	5	240	834 x 1060 x 120	844 x 1104 x 27	U54	2CPX071784R9999	1412,00
Für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen, Reihenabstand 125 mm							
2	5	120	834 x 560 x 120	844 x 604 x 27	U52K	2CPX030106R9999	807,00
	6	144	984 x 560 x 120	994 x 604 x 27	U62K	2CPX030112R9999	895,00
	7	168	1134 x 560 x 120	1144 x 604 x 27	U72K	2CPX030115R9999	983,00
3 (2/1)	5	180	834 x 810 x 120	844 x 854 x 27	U53K	2CPX030108R9999	1134,00
	6	216	984 x 810 x 120	994 x 854 x 27	U63K	2CPX030113R9999	1258,00
	7	252	1134 x 810 x 120	1144 x 854 x 27	U73K	2CPX030116R9999	1456,00
4 (2/2)	5	240	834 x 1060 x 120	844 x 1104 x 27	U54K	2CPX030109R9999	1423,00
	6	288	984 x 1060 x 120	994 x 1104 x 27	U64K	2CPX030117R9999	1511,00
Für Reiheneinbaugeräte und Montageplatten, Reihenabstand 125 mm							
2 (1/1)	4	96	684 x 560 x 120	694 x 604 x 27	U42M	2CPX030146R9999	677,00
3 (2/1)	5	180	834 x 810 x 120	844 x 854 x 27	U53M	2CPX030147R9999	1084,00

* In Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4 siehe Seite 47



U52K

U53K

U54K

U42M

U53M

UL Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage* Leerschränke ohne Tür



Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	Mit Stahlblechtür IP31 Mit Transparenter Tür IP31 Mit Lüftungsöffnungen IP30 Mit Kunststoffeinsatz und Lüftungsöffnungen (Wifi-Tür) IP30 Ohne Tür IP30*1
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	I _{nA} bis 125 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
Ausbauvarianten	Vorbereitet zum Ausbau mit CombiLine Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Steckklemmen
Lieferformen	Gehäuse ohne Tür Pro Feldbreite ein Nippelflansch im Lieferumfang enthalten
Zubehör	Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler Blendrahmen mit Stahlblech- oder transparente Türen Schlossaustauschteile Mediafelder Verteilerfelder*2 CombiLine Module*2

* In Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4 siehe Seite 47

*1 Bei Ausbau als Installationsverteiler mit Verteilerfeldern oder CombiLine Modulen

*2 Verteilerfelder und CombiLine Module siehe Hauptkatalog Kapitel 8

UL Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage* Leerschränke ohne Tür

FB	RE	PLE	Außenmaße		Type	Artikelnummer	EUR
			H	B x T in mm			
1	4	72	684	310 x 120	UL41	2CPX030756R9999	102,00
	5	60	834	310 x 120	UL51	2CPX030759R9999	109,00
	6	72	984	310 x 120	UL61	2CPX030763R9999	120,00
2	3	72	534	560 x 120	UL32	2CPX030755R9999	199,00
	4	96	684	560 x 120	UL42	2CPX030757R9999	225,00
	5	120	834	560 x 120	UL52	2CPX030760R9999	271,00
	6	144	984	560 x 120	UL62	2CPX030764R9999	298,00
	7	168	1134	560 x 120	UL72	2CPX030767R9999	341,00
3	4	144	684	810 x 120	UL43	2CPX030758R9999	313,00
	5	180	834	810 x 120	UL53	2CPX030761R9999	377,00
	6	216	984	810 x 120	UL63	2CPX030765R9999	370,00
	7	252	1134	810 x 120	UL73	2CPX030768R9999	413,00
4	5	240	834	1060 x 120	UL54	2CPX030762R9999	452,00
	6	288	984	1060 x 120	UL64	2CPX030766R9999	431,00

* In Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4 siehe Seite 47

> Blendrahmen mit Türen siehe ab Seite 40 sowie Hauptkatalog

> Mediafelder siehe Seite 44 sowie Hauptkatalog

> CombiLine Module und Verteilerfelder siehe Hauptkatalog

> Bei Ausbau mit Verteilerfeldern oder CombiLine Modulen im Schlossbereich 2 PLE frei lassen



UL41



UL42



UL53



UL64

UL Kleinverteiler für Unterputzmontage*

Blendrahmen mit Tür

FB	RE	passend zu ...	Blendrahmenmaße		Type	Artikelnummer	EUR
			H x B x T in mm				
Blendrahmen mit Türen aus Stahlblech*¹							
1	4	UL41	694 x 354 x 27		BLU41	2CPX031501R9999	165,00
	5	UL51	844 x 354 x 27		BLU51	2CPX031504R9999	176,00
	6	UL61	994 x 354 x 27		BLU61	2CPX031508R9999	197,00
2	3	UL32	544 x 604 x 27		BLU32	2CPX031500R9999	176,00
	4	UL42	694 x 604 x 27		BLU42	2CPX031502R9999	217,00
	5	UL52	844x 604 x 27		BLU52	2CPX031505R9999	263,00
	6	UL62	994 x 604 x 27		BLU62	2CPX031509R9999	281,00
	7	UL72	1144 x 604 x 27		BLU72	2CPX031511R9999	298,00
3* ²	4	UL43	694 x 854 x 27		BLU43	2CPX031503R9999	334,00
	5	UL53	844 x 854 x 27		BLU53	2CPX031506R9999	327,00
	6	UL63	994 x 854 x 27		BLU63	2CPX031510R9999	371,00
	7	UL73	1144 x 854 x 27		BLU73	2CPX031512R9999	433,00
4* ²	5	UL54	844 x 1104 x 27		BLU54	2CPX031507R9999	455,00
	6	UL64	994 x 1104 x 27		BLU64	2CPX031513R9999	508,00
Blendrahmen mit transparenten Türen*¹							
1	4	UL41	694 x 354 x 27		BLT41	2CPX030786R9999	230,00
	5	UL51	844 x 354 x 27		BLT51	2CPX030789R9999	326,00
	6	UL61	994 x 354 x 27		BLT61	2CPX030793R9999	358,00
2	3	UL32	544 x 604 x 27		BLT32	2CPX030785R9999	252,00
	4	UL42	694 x 604 x 27		BLT42	2CPX030787R9999	307,00
	5	UL52	844x 604 x 27		BLT52	2CPX030790R9999	391,00
	6	UL62	994 x 604 x 27		BLT62	2CPX030794R9999	439,00
	7	UL72	1144 x 604 x 27		BLT72	2CPX030797R9999	485,00
3* ²	4	UL43	694 x 854 x 27		BLT43	2CPX030788R9999	459,00
	5	UL53	844 x 854 x 27		BLT53	2CPX030791R9999	481,00
	6	UL63	994 x 854 x 27		BLT63	2CPX030795R9999	548,00
	7	UL73	1144 x 854 x 27		BLT73	2CPX030798R9999	621,00
4* ²	5	UL54	844 x 1104 x 27		BLT54	2CPX030792R9999	604,00
	6	UL64	994 x 1104 x 27		BLT64	2CPX030796R9999	787,00

* In Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4 auch für Hohlwandmontage, siehe Seite 47

*¹ Bei hinter dem Verschluss liegenden Gerätereihen mindestens 2 PLE frei lassen

*² Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren



BLU42



BLT42

UL Kleinverteiler für Unterputzmontage*

Blendrahmen mit Tür für Mediaverteiler

FB	RE	passend zu ...	Blendrahmenmaße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
Blendrahmen mit Türen aus Stahlblech und Lüftungsöffnungen*1						
1	4	UL41	694 x 354 x 27	BLU41	2CPX031501R9999	165,00
	5	UL51	844 x 354 x 27	BLU51	2CPX031504R9999	176,00
	6	UL61	994 x 354 x 27	BLU61	2CPX031508R9999	197,00
2	3	UL32	544 x 604 x 27	BLU32	2CPX031500R9999	176,00
	4	UL42	694 x 604 x 27	BLU42	2CPX031502R9999	217,00
	5	UL52	844x 604 x 27	BLU52	2CPX031505R9999	263,00
	6	UL62	994 x 604 x 27	BLU62	2CPX031509R9999	281,00
	7	UL72	1144 x 604 x 27	BLU72	2CPX031511R9999	298,00
3*2	4	UL43	694 x 854 x 27	BLU43	2CPX031503R9999	334,00
	5	UL53	844 x 854 x 27	BLU53	2CPX031506R9999	327,00
	6	UL63	994 x 854 x 27	BLU63	2CPX031510R9999	371,00
	7	UL73	1144 x 854 x 27	BLU73	2CPX031512R9999	433,00
4*2	5	UL54	844 x 1104 x 27	BLU54	2CPX031507R9999	455,00
	6	UL64	994 x 1104 x 27	BLU64	2CPX031513R9999	508,00

Blendrahmen mit Türen und Lüftungsöffnungen sowie teiltransparentem Kunststoffeinsatz (WiFi-Türen)*1

1	5	UL51	844 x 354 x 27	BLW51	2CPX063438R9999	341,00
	6	UL61	994 x 354 x 27	BLW61	2CPX063439R9999	378,00
2	3	UL32	544 x 604 x 27	BLW32	2CPX063440R9999	267,00
	4	UL42	694 x 604 x 27	BLW42	2CPX063441R9999	348,00
	5	UL52	844x 604 x 27	BLW52	2CPX063442R9999	412,00
	6	UL62	994 x 604 x 27	BLW62	2CPX063443R9999	461,00
	7	UL72	1144 x 604 x 27	BLW72	2CPX063444R9999	512,00
3*2	4	UL43	694 x 854 x 27	BLW43	2CPX063445R9999	479,00
	5	UL53	844 x 854 x 27	BLW53	2CPX063446R9999	505,00
	6	UL63	994 x 854 x 27	BLW63	2CPX063447R9999	574,00
	7	UL73	1144 x 854 x 27	BLW73	2CPX063448R9999	652,00
4*2	5	UL54	844 x 1104 x 27	BLW54	2CPX063449R9999	633,00
	6	UL64	994 x 1104 x 27	BLW64	2CPX063450R9999	821,00

* In Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4 auch für Hohlwandmontage, siehe Seite 47

*1 Bei hinter dem Verschluss liegenden Gerätezeilen mindestens 2 PLE frei lassen

*2 Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren



BLW52



BLW52

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Mit Verteilerfeldern und Mediafeld

Mediaverteiler zur Aufputzmontage, mit integriertem Mediafeld
Reihenabstand 125 mm

FB	RE	PLE	Blendrahmen- maße H x B x T in mm	Außenmaße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
Stahlblechtür IP44							
2	3	36		500 x 550 x 160	CA23VM	2CPX052205R9999	687,00
	4	48		650 x 550 x 160	CA24VM	2CPX052206R9999	776,00
	5	60		800 x 550 x 160	CA25VM	2CPX052207R9999	944,00
	6	72		950 x 550 x 160	CA26VM	2CPX052208R9999	1000,00
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen IP30							
2	4	48		650 x 550 x 160	CA24VML	2CPX052211R9999	727,00
	5	60		800 x 550 x 160	CA25VML	2CPX052212R9999	908,00
	6	72		950 x 550 x 160	CA26VML	2CPX052213R9999	980,00
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz teiltransparent weiß für verbessertes WiFi- Signal IP30							
2	4	48		650 x 550 x 160	CA24VMW	2CPX052220R9999	769,00
	5	60		800 x 550 x 160	CA25VMW	2CPX052221R9999	986,00
	6	72		950 x 550 x 160	CA26VMW	2CPX052222R9999	1087,00
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen IP30							
3 (2/1)	5	120		800 x 800 x 160	CA35VML	2CPX052216R9999	1216,00
	6	144		950 x 800 x 160	CA36VML	2CPX052217R9999	1404,00
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz teiltransparent weiß für verbessertes WiFi-Signal IP30							
3 (2/1)	5	120		800 x 800 x 160	CA35VMW	2CPX052225R9999	1296,00
	6	144		950 x 800 x 160	CA36VMW	2CPX052226R9999	1512,00



CA24VM



CA35VML

U Mediaverteiler für Unterputzmontage*

Mit Verteilerfeldern und Mediafeld

Mediaverteiler zur Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Mediafeld,
Reihenabstand 125 mm

FB	RE	PLE	Wandausschnitt- maße H x B x T in mm	Blendrahmen- maße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
Mit Stahlblechtür IP31							
2	3	72	984 x 310 x 120	994 x 354 x 27	U32MM	2CPX030088R9999	689,00
	4	96	684 x 560 x 120	694 x 604 x 27	U42MM	2CPX030160R9999	745,00
	5	120	834 x 560 x 120	844 x 604 x 27	U52MM	2CPX030161R9999	889,00
	6	144	984 x 560 x 120	994 x 604 x 27	U62MM	2CPX030162R9999	946,00
Tür mit Lüftungsöffnungen IP30							
2	4	96	684 x 560 x 120	694 x 604 x 27	U42MML	2CPX030290R9999	734,00
	5	120	834 x 560 x 120	844 x 604 x 27	U52MML	2CPX030291R9999	920,00
	6	144	984 x 560 x 120	994 x 604 x 27	U62MML	2CPX030292R9999	950,00
Mit Stahlblechtür IP30 belüftet mit Kunststoffeinsatz weiß für verbessertes Wifi-Signal links und rechts							
2	4	96	684 x 560 x 120	694 x 604 x 27	U42MMW	2CPX030683R9999	756,00
	5	120	834 x 560 x 120	844 x 604 x 27	U52MMW	2CPX030684R9999	948,00
	6	144	984 x 560 x 120	994 x 604 x 27	U62MMW	2CPX030685R9999	1039,00

* In Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4 auch für Hohlwandmontage, siehe Seite 47




U42MM


Mediaverteiler

Mediafelder und Kombifelder mit Lochblechmontage

FB	RE	PLE	Höhe x Breite in mm	zusätzliche RE für Mutimedia	Type	Artikelnummer	EUR
Mediafelder für Kleinverteiler Leerschränke							
1	3	-	450 x 250	-	1MM00	2CPX037485R9999	136,00
	4	-	600 x 250	-	1MM0	2CPX037486R9999	156,00
	5	-	750 x 250	-	1MM1	2CPX037487R9999	175,00
	6	-	900 x 250	-	1MM2	2CPX037488R9999	194,00
	7	-	1050 x 250	-	1MM3	2CPX037489R9999	211,00
	8	-	1200 x 250	-	1MM4	2CPX052302R9999	231,00
2	4	-	600 x 250	-	2MM0	2CPX037490R9999	212,00
	5	-	750 x 250	-	2MM1	2CPX037491R9999	245,00
	6	-	900 x 250	-	2MM2	2CPX037492R9999	278,00
	7	-	1050 x 250	-	2MM3	2CPX037493R9999	310,00
	8	-	1200 x 500	-	2MM4	2CPX052303R9999	343,00
Media-Kombifelder für Kleinverteiler Leerschränke							
1	5	24	750 x 250	3	1MMC12	2CPX037494R9999	212,00
		36	750 x 250	2	1MMC13	2CPX037495R9999	225,00
	6	24	900 x 250	4	1MMC22	2CPX037496R9999	232,00
		36	900 x 250	3	1MMC23	2CPX037497R9999	203,00
	7	24	1050 x 250	5	1MMC32	2CPX037498R9999	241,00
		36	1050 x 250	4	1MMC33	2CPX037466R9999	247,00
		48	1050 x 250	3	1MMC34	2CPX037467R9999	262,00

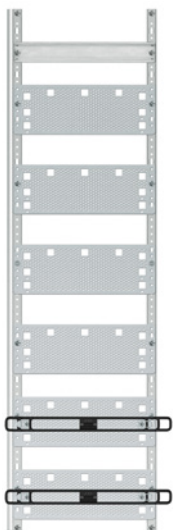








1MM2



1MMC22











Mediaverteiler

Zubehör

Artikel	Type	Artikelnummer	EUR
Lochblech-Montageplatte Aus Stahlblech 			
1-feldbreit	UZM61M	2CPX031421R9999	28,40
2-feldbreit	UZM62M	2CPX031432R9999	66,00
Gerätehalter aus Gummi Zum werkzeuglosen Befestigen von Geräten auf der Lochblech-Montageplatte inkl. 2 Befestigungshaken 	ZX340	2CPX031422R9999	22,40
Universal Patchpanel inkl. Halter Leer für Kommunikationsmodule, das Panel kann für Keystone- und E-DAT-Module genutzt werden. 			
1-feldbreit für 12 Keystone- oder E-DAT Module	ZEP12	2CPX054072R9999	60,50
2-feldbreit für 26 Keystone- oder E-DAT Module	ZEP24	2CPX054073R9999	120,00
Patchpanel inkl. Halter zur Bestückung mit Keystone-Modulen z.B. RJ45-Buchse, KOAX-Modul usw. Zur direkten oder isolierten Montage an der EDF-Schiene, Hutschiene oder auf der Montageplatte 			
1-feldbreit für 12 E-DAT-Module	ZE332	2CPX031435R9999	61,50
2-feldbreit für 24 E-DAT-Module	ZE333	2CPX031436R9999	122,00
Für 6 Keystone-Module	ZE335	2CPX031423R9999	33,60
1-feldbreit für 12 Keystone-Module	ZE336	2CPX031424R9999	60,50
2-feldbreit für 24 Keystone-Module	ZE337	2CPX031425R9999	120,00
Halter für Patchpanel 	ZE338	2CPX031426R9999	21,60
3-fach-Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, um 120° drehbar, einrastbar am Leitungseinführungsschieber, schraubbar auf Montageplatte oder aufrastbar auf Hutschiene 	ZE227	2CPX061211R9999	116,00
Media-Ausbauset Set mit Gerätehalter inkl. 2 Befestigungshaken, Patchpanel für 12 Keystone-Module, 3-fach-Schutzkontaktsteckdose mit Euro-Einsätzen und Drathaltern 	ZE339	2CPX038146R9999	216,00

Mediaverteiler

Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Drahthalter					
Für die Leitungsführung, zum Einstecken in die Lochblech-Montageplatte					
Bautiefe 28,5 mm		10	ED44P10	2CPX062335R9999	14,70
Bautiefe 55 mm		10	ED45P10	2CPX062336R9999	15,85
Schrauben					
Für Bohrungen der Lochblech- Montageplatte 3,9 mm x 13 mm		10	ZX287P10	2CPX061180R9999	3,30
Keystone-Module zum Einbau in Patchpanel					
RJ45-Module					
Kunststoff		1	ZE311	2CPX038612R9999	20,90
Metall		1	ZE312	2CPX038613R9999	27,10
KOAX-Modul F-Buchse/F-Buchse		1	ZE316	2CPX039246R9999	35,70
KOAX-Modul F-Buchse/EC-Buchse		1	ZE317	2CPX039247R9999	35,90
KOAX-Modul F-Buchse/IEC-Stecker		1	ZE318	2CPX039248R9999	35,90
LC-Modul Duplex-Buchse/Duplex-Buchse Für Multimode Faser Phosphorbronze Hülse		1	ZE319	2CPX039249R9999	34,00
Patchmodul RJ45 Zum Aufrasten auf Hutschiene, 1 PLE		1	ZE310	2CPX038625R9999	35,70








Kleinverteiler

Zubehör

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Hohlwandset Zum nachträglichen Umbau eines Unterputzverteilers zum Hohlwandverteiler Wandstärke min. 14 mm, max. 58 mm 	1	ZKV200P4	2CPX062446R9999	36,30
Erdungsset für Aufputzkleinverteiler Zum Umrüsten in Schutzklasse 1 	1	CZL61	2CPX052449R9999	22,80
Erdungsset für Unterputzkleinverteiler Zum Umrüsten in Schutzklasse 1 	1	CZL62	2CPX052497R9999	27,60
Sicherheitsschloss Mit 2 Schlüsseln 	1	CZT2	2CPX052412R9999	46,50
Verschlussstreifen Farbe RAL 7035 Für 12 Platzeinheiten, abbrechbar 	5	ZA1P5	2CPX062384R9999	13,85
	50	ZA1P50	2CPX062378R9999	123,00
Isolierstück für Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm mit Befestigungsmaterial 	2	ZK90P2	2CPX062426R9999	5,70
Beschriftungssystem Selbstklebend, für AT und U Verteiler 	1	ZKV201	2CPX038148R9999	5,35

N/PE Quick-Steckklemmen

Zur Bestückung von Kleinverteilern

Artikel	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm ²	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm ²	Außenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
N Quick-Steckklemmen Für Klemmen-träger  ZK113B	5 x 1,5 - 4	0 x 25	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999	5,00
	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999	6,15
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999	7,90
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113B	2CPX062753R9999	11,00
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144B	2CPX062754R9999	14,15
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175B	2CPX062755R9999	16,50
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206B	2CPX062756R9999	18,45
	23 x 1,5 - 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237B	2CPX063163R9999	20,20
	26 x 1,5 - 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268B	2CPX063164R9999	22,30
N Quick-Steckklemme mit Adapter ZK15 zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene  ZK50BT	5 x 1,5 - 4	0 x 25	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999	6,00
PE Quick-Steckklemmen Für Klemmen-träger  ZK113B	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999	6,15
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999	7,90
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113G	2CPX062759R9999	11,00
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144G	2CPX062760R9999	14,15
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175G	2CPX062761R9999	16,50
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206G	2CPX062762R9999	18,45
	23 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237G	2CPX063165R9999	20,20
	26 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268G	2CPX063166R9999	22,30
Verbindungsbrücken Für Quick-Steckklemmen				10	ZK10P10	2CPX062763R9999	41,40
Adapter für ZK5 ... Zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene (ZK50B, ZK51B, ZK51G)				1	ZK15	2CPX064984R9999	2,70
Quick-Steckträger Für Kleinverteiler AT/U				1	ZK13	2CPX064982R9999	5,15
N/PE Quick-Steckklemmenset für Kleinverteiler Bestehend aus: Quick-Steckträger: ZK13, 13 Einheiten und Quick-Steckklemmen: ZK113B: N 3 x 25 + 11 x 4 mm ² ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm ² ZK175G: PE 5 x 25 + 17 x 4 mm ²				1	ZK220	2CPX063132R9999	41,80

ComfortLine A Zählerschränke, IP31/IP44*

Für Zählerfelder, Verteilerfelder und Mediafelder



A37

Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0603-1
Schutzklasse	II, schutzisoliert
Schutzart	IP31/IP44*
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	I_{nA} bis 250 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet Mit Tiefenniveaueausgleich Pro Feldbreite ein Membranflansch oben eingebaut Türöffnungswinkel 120 Grad Türen mit Stangenverschluss Kunststoffabdeckungen Flanschöffnungen unten und seitlich vorgeprägt Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
Ausbauvarianten	Vorbereitet zum Einbau von Zähler-, Verteiler- und Mediafeldern
Lieferformen	Leerschränke mit und ohne Tür Ein Kabeleinführungsflansch CZF1 inkl. Diebstahlschutz für den unteren Anschlussraum liegt zusätzlich bei
Zubehör	Rangierblenden Verschlüsse

> Zählerfelder, Verteilerfelder und Zubehör siehe ab Seite 54 sowie Hauptkatalog

RE	BH	Höhe		FB	PLE	Nischenmaße		Type	Artikelnummer	EUR
		in mm				H x B x T in mm				
7 ^{*1}	3	1100	1	84	1	84	1100 x 300 x 215	A17	2CPX052030R9999	517,00
			2	168		168	1100 x 550 x 215	A27	2CPX052031R9999	652,00
			3	252		252	1100 x 800 x 215	A37	2CPX052032R9999	893,00
			4	336		336	1100 x 1050 x 215	A47	2CPX052033R9999	1108,00
			5	420		420	1100 x 1300 x 215	A57	2CPX052034R9999	1380,00
9 ^{*1}	5	1400	1	108	1	108	1400 x 300 x 215	A19	2CPX052040R9999	593,00
			2	216		216	1400 x 550 x 215	A29	2CPX052041R9999	775,00
			3	324		324	1400 x 800 x 215	A39	2CPX052042R9999	1066,00
			4	432		432	1400 x 1050 x 215	A49	2CPX052043R9999	1250,00
			5	540		540	1400 x 1300 x 215	A59	2CPX052044R9999	1568,00

* IP31 nach DIN VDE0603-1

*1 Bei Verwendung als Zählerschrank nach DIN VDE 0603-1: 

ComfortLine A Zählerschränke, IP54

Für Zählerfelder, Verteilerfelder und Mediafelder



A37D

Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0603-1
Schutzklasse	II, schutzisoliert
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	I_{nA} bis 250 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet Mit Tiefenniveaueausgleich Pro Feldbreite ein Membranflansch oben eingebaut Türöffnungswinkel 120 Grad Türen mit Stangenverschluss Kunststoffabdeckungen Flanschöffnungen unten und seitlich vorgeprägt Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
Ausbauvarianten	Vorbereitet zum Einbau von Zähler-, Verteiler- und Mediafeldern
Lieferformen	Leerschränke mit und ohne Tür Ein Kabeleinführungsflansch CZF1 inkl. Diebstahlschutz für den unteren Anschlussraum liegt zusätzlich bei
Zubehör	Rangierblenden Verschlüsse

> Zählerfelder, Verteilerfelder und Zubehör siehe ab Seite 54 sowie Hauptkatalog

RE	BH	Höhe in mm	FB	PLE	Nischenmaße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
7*	3	1100	1	84	1100 x 300 x 215	A17D	2CPX052100R9999	682,00
			2	168	1100 x 550 x 215	A27D	2CPX052101R9999	861,00
			3	252	1100 x 800 x 215	A37D	2CPX052102R9999	1178,00
			4	336	1100 x 1050 x 215	A47D	2CPX052103R9999	1463,00
			5	420	1100 x 1300 x 215	A57D	2CPX052104R9999	1820,00
9*	5	1400	1	108	1400 x 300 x 215	A19D	2CPX052105R9999	783,00
			2	216	1400 x 550 x 215	A29D	2CPX052106R9999	1023,00
			3	324	1400 x 800 x 215	A39D	2CPX052107R9999	1407,00
			4	432	1400 x 1050 x 215	A49D	2CPX052108R9999	1650,00
			5	540	1400 x 1300 x 215	A59D	2CPX052109R9999	2073,00

* Bei Verwendung als Zählerschrank nach DIN VDE 0603-1:

ComfortLine A Zählerschränke

Unterputz Blendrahmen



CR37

Technische Daten

Schutzart	IP30*
Stoßfestigkeitsgrad	IK07*

Produktmerkmale

Rahmen	Kompatibel mit allen ComfortLine Türen
	Putzausgleich 35 mm
	RAL9016, pulverbeschichtet
	Türöffnungswinkel 120 Grad

Lieferformen	Bestehend aus vier steckbaren Einzelteilen aus Stahlblech
--------------	---

* In Verbindung mit ComfortLine A Zählerschrank (separat bestellen)

RE	BH	Höhe in mm	FB	PLE	Nischenmaße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
7*	3	1100	1	84	1115 x 315 x 215	CR17	2CPX052402R9999	211,00
			2	168	1115 x 565 x 215	CR27	2CPX052403R9999	226,00
			3	252	1115 x 815 x 215	CR37	2CPX052404R9999	236,00
			4	336	1115 x 1065 x 215	CR47	2CPX052405R9999	286,00
			5	420	1115 x 1315 x 215	CR57	2CPX052406R9999	318,00
9*	5	1400	1	108	1415 x 315 x 215	CR19	2CPX052407R9999	236,00
			2	216	1415 x 565 x 215	CR29	2CPX052408R9999	248,00
			3	324	1415 x 815 x 215	CR39	2CPX052409R9999	261,00
			4	432	1415 x 1065 x 215	CR49	2CPX052410R9999	308,00
			5	540	1415 x 1315 x 215	CR59	2CPX052411R9999	342,00

> Zubehör siehe ab Seite 56 sowie Hauptkatalog



—
Blendrahmen für die Unterputzmontage in modernem Design. Die beim ComfortLine A Leerschrank vorhandenen Türen werden hierbei in den Blendrahmen eingesetzt.

ComfortLine A Zählerschränke

Türen aus Stahlblech und transparente Türen

RE	FB	BH	pas- send zu ...	Tür ohne Verschluss			Tür mit Verschluss		
				Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
Türen aus Stahlblech									
7	1	3	A17	-	-	-	CTB17S	2CPX052330R9999	180,00
	2	3	A27	-	-	-	CTB27S	2CPX052331R9999	210,00
	3	3	A37	CTB17	2CPX052312R9999	143,00	CTB27S	2CPX052331R9999	210,00
	4	3	A47	CTB27	2CPX052313R9999	199,00	CTB27S	2CPX052331R9999	210,00
	5	3	A57	CTB27	2CPX052313R9999	199,00	CTB37S	2CPX052332R9999	284,00
9	1	5	A19	-	-	-	CTB19S	2CPX052336R9999	220,00
	2	5	A29	-	-	-	CTB29S	2CPX052337R9999	238,00
	3	5	A39	CTB19	2CPX052316R9999	180,00	CTB29S	2CPX052337R9999	238,00
	4	5	A49	CTB29	2CPX052317R9999	238,00	CTB29S	2CPX052337R9999	238,00
	5	5	A59	CTB29	2CPX052317R9999	238,00	CTB39S	2CPX052338R9999	337,00
Transparente Türen									
7	1	3	A17	-	-	-	CTT17S	2CPX052365R9999	317,00
	2	3	A27	-	-	-	CTT27S	2CPX052366R9999	374,00
	3	3	A37	CTT17	2CPX052347R9999	277,00	CTT27S	2CPX052366R9999	374,00
	4	3	A47	CTT27	2CPX052348R9999	359,00	CTT27S	2CPX052366R9999	374,00
	5	3	A57	CTT27	2CPX052348R9999	359,00	CTT37S	2CPX052367R9999	439,00
9	1	5	A19	-	-	-	CTT19S	2CPX052371R9999	348,00
	2	5	A29	-	-	-	CTT29S	2CPX052372R9999	422,00
	3	5	A39	CTT19	2CPX052351R9999	332,00	CTT29S	2CPX052372R9999	422,00
	4	5	A49	CTT29	2CPX052352R9999	432,00	CTT29S	2CPX052372R9999	422,00
	5	5	A59	CTT29	2CPX052352R9999	432,00	CTT39S	2CPX052373R9999	520,00
Türen aus Stahlblech mit Lüftungsöffnungen									
7	1	3	A17	-	-	-	CTL17S	2CPX052382R9999	185,00
	2	3	A27	-	-	-	CTL27S	2CPX052383R9999	248,00
	3	3	A37	-	-	-	CTL27S	2CPX052383R9999	248,00
	4	3	A47	-	-	-	CTL27S	2CPX052383R9999	248,00
	5	3	A57	-	-	-	CTL37S	2CPX052384R9999	295,00
9	1	5	A19	-	-	-	CTL19S	2CPX052385R9999	225,00
	2	5	A29	-	-	-	CTL29S	2CPX052386R9999	277,00
	3	5	A39	-	-	-	CTL29S	2CPX052386R9999	277,00
	4	5	A49	-	-	-	CTL29S	2CPX052386R9999	277,00
	5	5	A59	-	-	-	CTL39S	2CPX052387R9999	337,00
Türen mit Lüftungsöffnungen und teiltransparentem Kunststoffeinsatz (WiFi-Türen)									
7	1	3	A17	-	-	-	CTW17S	2CPX052396R9999	295,00
	2	3	A27	-	-	-	CTW27S	2CPX052397R9999	332,00
	3	3	A37	-	-	-	CTW27S	2CPX052397R9999	332,00
	4	3	A47	-	-	-	CTW27S	2CPX052397R9999	332,00
	5	3	A57	-	-	-	CTW37S	2CPX052398R9999	404,00
9	1	5	A19	-	-	-	CTW19S	2CPX052399R9999	376,00
	2	5	A29	-	-	-	CTW29S	2CPX052400R9999	425,00
	3	5	A39	-	-	-	CTW29S	2CPX052400R9999	425,00
	4	5	A49	-	-	-	CTW29S	2CPX052400R9999	425,00
	5	5	A59	-	-	-	CTW39S	2CPX052401R9999	527,00

> Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren

> Schutzart siehe Schränke

Zählerfelder ohne Verdrahtung

Übersicht

RE	Standardanwendungen						Sonderanwendungen	
	NAR mit Sammelschienen			NAR mit 2 Hut-schiene			NAR mit 1 Hut-schiene	
	NAR-Abdeckung geschlossen mit Vorprägungen		NAR-Abdeckung mit schmaler Geräteabdeckplatte für NH00-Vorsicherungen			NAR-Abdeckung geschlossen mit Vorprägungen		
mm	450	750	450	750	750	450	750	300
7								
	1.050 mm							
	Type	FD17		FD16H			FD17H	
EUR	371,00		247,00			284,00		344,00

9									
	1.350 mm								
	Type	FD19E	FD19D	FD19ER	FD19DR	FD19DT	FD19EH	FD19DH	FD19KH1
EUR	460,00	448,00	476,00	462,00	462,00	382,00	359,00	461,00	

*1 Nicht nach DIN VDE0603-1

*2 Nur für halbindirekte Messung

*3 Inklusiv N/PE-Quicksteckklemmenset

Verteilerfelder












Übersicht

Felder ohne APZ-Raum			Felder mit APZ-Raum					
Mit Sammelschienen						Mit Sammelschienen		
	Mit zRfZ					Mit zRfZ		
FV17	FV17S	FV17A2	FV17A3	FV17A2R1	FV17A2R2	FV17A2R5	FV17SA2	FV17SA2R3
308,00	431,00	372,00	399,00	376,00	379,00	390,00	493,00	521,00
FV19	FV19S	FV19A2	FV19A3	FV19A2R1	FV19A2R2	FV19A2R7	FV19SA2	FV19SA2R5
375,00	496,00	458,00	492,00	461,00	466,00	485,00	563,00	592,00

* Nicht zugelassen nach VDE-AR-N 4100

Zähleranlagen

Zubehör





Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Zählersteckklemme Für Drehstromzähler, 4-polig, 3P+N, Bemessungsstromstärke 63 A 	1	ZK260	2CPX064286R9999	146,00
Steckerstifte Für ZK260 1 Satz bestehend aus 7 Stück 	7	ZK261	2CPX064287R9999	15,10
Plombierdeckel u. Schieber Zu ZK260 	1	ZK262	2CPX064288R9999	35,50
Plombierhaube Für Zähleranschluss 	1	ZPHZ1	2CPX054421R9999	21,10
Isolierkappen Für Zählerleitungen 10 mm ² , 1 Satz bestehend aus 8 Stück 	1	ZLZZ01P8	2CPX054394R9999	4,45
Zählerbefestigungsschrauben M5* 	1	ZB2P3	2CPX062387R9999	10,15
Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig, Klemmstellen 5 x 3, für Zählerfelder nach DIN VDE 0603-2 Ausf. C fingersicher; zur Befestigung an der Zählertragplatte, für Kupferleiter je Pol 2 x 25 mm ² und 1 x 16 mm ² , mehrdrähtig, I _n = 63 A, 	1	ZKH5	2CPX054070R9999	37,00
2-polig, Klemmstellen 2 x 5, für N/PE Zum Aufrasten auf der Hutschiene, für Kupferleiter je Pol 2 x 25 mm ² und 3 x 16 mm ² , mehrdrähtig, I _n = 63 A 	1	ZK411	2CPX038540R9999	34,70
3-polig, Klemmstellen 3 x 3 nach DIN VDE 0603-2 Ausf. C fingersicher Zur Befestigung an der Zählertragplatte und zum Aufrasten auf der Hutschiene, für Kupferleiter je Pol 2 x 25 mm ² und 1 x 16 mm ² , mehrdrähtig I _n = 63 A, 	1	ZK416	2CPX038539R9999	34,70
Abdeckprofil zum Einrasten für Sammelschienen Für Cu 12 x 5 und 12 x 10 mm, Länge 1000 mm 	1	ZB19	2CPX038187R9999	10,00
Sammelschienenverbinder (Feld-Feld) mit Abdeckung 				
1 Satz 5-polig, für Cu 12 x 5 mm	1	ZCV25	2CPX054056R9999	34,90
1 Satz 5-polig, für Cu 2 x 12 x 5 mm	1	ZCV35	2CPX054057R9999	67,50
Spezialabdeckung Für die Verbindung zwischen Feldern die bis Dezember 2021 produziert wurden mit Feldern der ComfortLine-Serie	1	ZCH5X	2CPX054447R9999	26,50

* Im Lieferumfang enthalten

> Alle Informationen über Zubehör für Zählerfelder-/Plätze finden Sie im Hauptkatalog sowie im ZählerplatzBerater (ZB).






Zähleranlagen

Zubehör

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	
Sammelschienenanschlussklemmen					
1,5 - 16 mm ² für Cu 5 mm		1	ZX91	2CPX039091R9999	35,20
		1	ZCH5X	2CPX054447R9999	26,50
1,5 - 16 mm ² für Cu 10 mm, allseitig fingersicher		1	ZK79F	2CPX064885R9999	14,75
1,5 - 16 mm ² für Cu 10 mm		1	ZK79H	2CPX064890R9999	11,00
1,5-35 mm ² für Cu 5 mm		1	ZK81	2CPX064881R9999	5,25
		1	ZK81P5	2CPX062632R9999	21,20
1,5-50 mm ² für Cu 5 mm		1	ZK150	2CPX064860R9999	6,25
		1	ZK150P5	2CPX062633R9999	27,20
16-95 mm ² für Cu 12 x 5 mm		1	ZK83	2CPX064883R9999	9,45
Geräteböckchen					
Zum Aufrasten auf NF-Sammelschienen-system					
Breite 53 mm, für Cu 12 x 5 mm		1	ZB1	2CPX039121R9999	5,50
Breite 40 mm, für Cu 12 x 5 mm und Cu 2 x 12 x 5 mm (zwischen 2 S751 je Feldbreite)		1	ZB3	2CPX062226R9999	9,35
Breite 86 mm, für Cu 12 x 5 mm und Cu 2 x 12 x 5 mm		1	ZX100	2CPX039100R9999	13,00
Plombierhauben					
Für untere Zählerfeldabdeckungen					
2 PLE		1	ZPH20	2CPX054067R9999	12,05
3 PLE		1	ZPH30	2CPX054068R9999	12,45
11,5 PLE		1	ZPH115	2CPX054069R9999	30,10
Isolierrahmen					
Für die seitliche Verbindung von A Schränken die bis Mai 2020 produziert wurden mit Schränken der ComfortLine-Serie					
					
Schrank-Schrank-Verbinder					
Mit Isolierrahmen und Verbindungsmaterial					
					
5-polig, für Cu 12 x 5 mm	1	CZC4	2CPX052466R9999	86,00	
5-polig, für Cu 2 x 12 x 5 mm	1	CZC14	2CPX052467R9999	136,00	
Sammelschienenneckverbinder					
					
5-polig, 250 A, für Cu 12 x 5 mm	1	CZC8	2CPX052468R9999	828,00	
5-polig, 315 A, für Cu 2 x 12 x 5 mm	1	CZC18	2CPX052469R9999	972,00	

Zähleranlagen

Zubehör














Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Rangierblenden Mit Endplatten und Befestigungswinkel, Farbe RAL 9016, dem Farbton der Schränke angepasst 				
Feldbreite 1, Breite 300 mm	1	KB19	2CPX044049R9999	55,50
Feldbreite 2, Breite 550 mm	1	KB29	2CPX044050R9999	60,50
Feldbreite 3, Breite 800 mm	1	KB39	2CPX044051R9999	68,00
Kommunikationszubehör nach VDE-AR-N 4100				
Patchkabel Nach DIN VDE AR-N 4100, doppelt isoliert 6 kV 				
Zur Verbindung von Geräten im RfZ oder APZ, Leitungslänge 500 mm	1	ZLPBL50	2CPX054390R9999	16,45
Zur Verbindung des APZ mit dem RfZ, für den Zählerplatz im Erweiterungsschrank mit 7 RE Höhe, vom Dreipunkt-Zählerplatz bis zum ersten Zwischenfeld, Leitungslänge 1000 mm	1	ZLPBL100	2CPX054391R9999	18,95
Zur Verbindung des APZ mit dem RfZ, für den Zählerplatz im Erweiterungsschrank mit 9 RE Höhe, vom BKE-I-Zählerplatz bis zum ersten Zwischenfeld oder vom Dreipunkt-Zählerplatz bis zum dritten Zwischenfeld, Leitungslänge 1500 mm	1	ZLPBL150	2CPX054392R9999	21,40
Universell einsetzbar, Leitungslänge 2000 mm	1	ZLPBL200	2CPX054393R9999	23,70
RJ45-Buchse Mit RJ45-Doppelbuchse, ungeschirmt 	1	ZED45U	2CPX054302R9999	41,40
Mit RJ45-Doppelbuchse, geschirmt	1	ZED45S	2CPX054303R9999	48,80
Patchmodul RJ45 Zum Aufrasten auf Hutschiene, 1 PLE 	1	ZE310	2CPX038625R9999	35,70
Verbindungsleitung 5-polig, 10 mm ² , 3 x schwarz, 1 x blau, 1 x grün-gelb, vom AAR/HLAK zur zweiten Reihe im benachbarten Verteilerfeld z. B. für einen FI 	1	ZLSZV10K	2CPX054389R9999	35,60

> Ersatzteile und Zubehör TwinLine-G (SZ) siehe ab Seite 72

> Alle Informationen über Zubehör finden Sie im Hauptkatalog sowie im ZählerplatzBerater (ZB).

Zähleranlagen

Zubehör

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Verbindungsset Zur Schrankanreihung, 1 Satz 	1	CZ2	2CPX052460R9999	16,75
Isolierrahmen für Schrank-Schrank-Verbindung Um die Schutzisolierung beim Zusammenbau von mehreren Schränken sicherzustellen 	1	CZ3	2CPX052461R9999	25,30
Für die seitlichen Flanschausschnitte inkl. Verbindungsmaterial	1	CZ3A	2CPX052560R9999	47,90
Für Schränke bis Mai 2020 in Verbindung mit Schränken der ComfortLine-Serie	1	CZ4	2CPX052462R9999	25,30
Für die oberen/unteren Flanschausschnitte	1	CZ6	2CPX052464R9999	7,75
Befestigungsrahmen Für die seitliche Flanschmontage 	1	CZ1P4	2CPX052459R9999	41,10
Außenbefestigungslaschen 	1	CZT1	2CPX052413R9999	18,15
Standardverschluss* 	1	CZT2	2CPX052412R9999	46,50
Sicherheitsschloss Mit 2 Schlüsseln 	1	CZT5	2CPX052488R9999	89,00
Schwengriff mit Plombierkappe*¹ Für Profilhalbzylinder 40 mm (30/10) 	1	CZT6	2CPX052430R9999	171,00
Schwengriff mit Plombierkappe*¹ Mit Schließung E0 12 	1	CZT7	2CPX052431R9999	285,00
Schwengriff mit Plombierkappe*¹ Mit Senatsschloss Berlin, gleichschließend 	1	CZT27	2CPX052427R9999	68,50
Stangenverschluss In Verbindung mit Standardverschluss und Sicherheitsschloss zum Einbau in ComfortLine A- und B-Schränke und in Verbindung mit CZT5, CZT6, CZT7 	1	CZT29	2CPX052429R9999	72,00
mit CZT1, CZT2 für 7 RE (BH3)	1	CZT27H	2CPX052420R9999	36,90
mit CZT1, CZT2 für 9 RE (BH5)	1	CZT29H	2CPX052422R9999	38,40
mit CZT5, CZT6, CZT7 für 7 RE (BH3)	1	CZF1	2CPX052435R9999	27,30
Kabeleinführungsflansch 2 x 25,5 mm, 2 x 47,5 mm, 1 x 62 mm 	1	CZF2	2CPX052436R9999	28,70
Membranflansch*² 34 x 12 mm, 9 x 15,5 mm, 6 x 19 mm, 2 x 40,5 mm, 2 x Datenleitungen 	1	CZT10	2CPX052415R9999	23,30
Türscharnier* 1 Set bestehend aus je 1x Scharnier oben-links/oben-rechts/ unten-links/unten-rechts 	1			

* Im Lieferumfang enthalten

*¹ Stangenverschluss CZT...H zusätzlich bestellen

*² ein Stück pro Feldbreite montiert

> Ersatzteile und Zubehör TwinLine-G (SZ) siehe ab Seite 72

> Alle Informationen über Zubehör finden Sie im Hauptkatalog sowie im ZählerplatzBerater (ZB).

TwinLine Wand- und Standschränke

Das komplette Schranksystem in allen Größen

Mit dem System TwinLine setzt STRIEBEL & JOHN wieder einen Meilenstein in der modernen Energieverteilung.

TwinLine ist nach der IEC 61439, DIN EN 61439-1/-2/-3 geprüft.

Die Produktvorteile

- Innovative Flanschtechnik
- Deutlich mehr nutzbare Fläche zur Leitungseinführung
- Alle Flansche sind passend für alle Flanschöffnungen und Vorprägungen beim kompletten TwinLine System
- Perfekter Innenausbau mit CombiLine-M Modulen
- Optimale Zugänglichkeit und Montage durch 180 Grad Türöffnungswinkel
- Zeitsparende Sockelmontage und sicherer Transport
- Vereinfachtes Zubehörkonzept für weniger Lagerbedarf
- Schnelle, übersichtliche Planung und Kalkulation mit der Software StriePlan



TwinLine Wand- und Standschränke

Technische Daten und Produktmerkmale

Technische Daten für TwinLine

Normen / Bestimmungen

Nach DIN EN 61439-1/-2/-3, DIN VDE 0660-600-1/-2/-3*1

Schutzklasse

I, geerdet

II, schutzisoliert

Schutzart TwinLine N 44

Mit Tür IP44

Schutzart TwinLine N 55

Mit Tür IP55

Schutzart TwinLine N 44 / N 55

Ohne Tür IP30, bei Ausbau als Installationsverteiler mit Zähler- und Verteilerfeldern,

Kombi-Sets oder CombiLine Modulen

Stoßfestigkeitsgrad

IK08 für das Schrankgehäuse mit Stahlblechtür

IK07 im Bereich der Flanschvorprägungen und für transparente Türen

Umgebungsbedingung

Innenraumaufstellung

Umgebungstemperatur max. + 40 °C

Umgebungstemperatur min. - 5 °C

Betriebstemperatur max. + 55 °C

Lagertemperatur max. + 55 °C

Lagertemperatur min. - 40 °C

Produktmerkmale für TwinLine

Gehäuse und Türen

Aus Stahlblech, Farbe RAL 7035, pulverbeschichtet

Pro Feldbreite ist oben eine Flanschöffnung ausgeschnitten, an der Unterseite befinden sich

Prägungen, bei TwinLine N 55 befinden sich an den Seiten Prägungen zur Anreihung

Türöffnungswinkel 180 Grad

Ab 4-feldbreiten Schränken Doppeltüren

Türen mit Stangenverschluss

Standardverschluss Doppelbart 3 mm

Ausbauvarianten TwinLine N 44 Standschränke und N 55 Wandschränke

Vorbereitet zum Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst

Ausbauvarianten TwinLine N 55 Standschränke

Vorbereitet zum Ausbau mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageplatten

TwinLine N 44 H-Standschränke, Schranktiefe 225 mm

Leerschränke für den Innenbereich  



TH312G

Im Lieferumfang enthalten

- Außenbefestigungslaschen
- Aufnahmen für den Ausbau mit EDF-Montagegerüst
- Mitteltragschiene
- Berührungsschutz

Höhe		Breite		Außenmaße
RE	BH	FB	PLE	H x B in mm
12	8	1	144	1850 x 300
		2	288	1850 x 550
		3	432	1850 x 800
		4	576	1850 x 1050
		5	720	1850 x 1300

Zubehör separat bestellen

- Flansche
- Sockel

Standschränke mit Tür IP44 ⚡			Standschränke mit Tür IP44 ☐		
Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
TH112G	2CPX010948R9999	581,00	TH112S	2CPX010949R9999	841,00
TH212G	2CPX010950R9999	715,00	TH212S	2CPX010951R9999	956,00
TH312G	2CPX010952R9999	877,00	TH312S	2CPX010953R9999	1138,00
TH412G	2CPX010954R9999	1037,00	TH412S	2CPX010955R9999	1386,00
TH512G	2CPX010957R9999	1294,00	TH512S	2CPX010958R9999	1735,00

TwinLine N 55 G-Wandschränke, Schranktiefe 225 mm

Leerschränke für den Innenbereich  



TG306G

Im Lieferumfang enthalten

- Außenbefestigungslaschen
- Montageleisten mit Montagegerüsthalter rechts und links, sowie ab 4-feldbreiten Schränken eine Zusätzliche
- Aufnahmen für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst
- Aufnahmen für Ausbau mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageplatten, durch Entfernen der EDF-Adapter

Höhe		Breite		Außenmaße
RE	BH	FB	PLE	H x B in mm
4	0	1	48	650 x 300
		2	96	650 x 550
		3	144	650 x 800
		4	192	650 x 1050
		5	240	650 x 1300
5	1	1	60	800 x 300
		2	120	800 x 550
		3	180	800 x 800
		4	240	800 x 1050
		5	300	800 x 1300
6	2	1	72	950 x 300
		2	144	950 x 550
		3	216	950 x 800
		4	288	950 x 1050
		5	360	950 x 1300
7	3	1	84	1100 x 300
		2	168	1100 x 550
		3	252	1100 x 800
		4	336	1100 x 1050
		5	420	1100 x 1300
8	4	1	96	1250 x 300
		2	192	1250 x 550
		3	288	1250 x 800
		4	384	1250 x 1050
		5	480	1250 x 1300
9	5	1	108	1400 x 300
		2	216	1400 x 550
		3	324	1400 x 800
		4	432	1400 x 1050
		5	540	1400 x 1300

Zubehör separat bestellen

- Flansche
- Berührungsschutz für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen
(Bei schutzisolierten Leerschrankten im Lieferumfang enthalten)

Wandschränke mit Tür IP55 ⚡			Wandschränke mit Tür IP55 ☐		
Type	Artikelnummer	EUR	Typ	Artikelnummer	EUR
TG104G	2CPX010000R9999	341,00	TG104S	2CPX010035R9999	517,00
TG204G	2CPX010001R9999	392,00	TG204S	2CPX010036R9999	608,00
TG304G	2CPX010002R9999	479,00	TG304S	2CPX010037R9999	741,00
TG404G	2CPX010003R9999	680,00	TG404S	2CPX010038R9999	937,00
TG504G	2CPX010004R9999	790,00	TG504S	2CPX010039R9999	1127,00
TG105G	2CPX010005R9999	374,00	TG105S	2CPX010040R9999	565,00
TG205G	2CPX010006R9999	431,00	TG205S	2CPX010041R9999	671,00
TG305G	2CPX010007R9999	526,00	TG305S	2CPX010042R9999	813,00
TG405G	2CPX010008R9999	748,00	TG405S	2CPX010043R9999	1028,00
TG505G	2CPX010009R9999	870,00	TG505S	2CPX010044R9999	1238,00
TG106G	2CPX010010R9999	447,00	TG106S	2CPX010045R9999	642,00
TG206G	2CPX010011R9999	505,00	TG206S	2CPX010046R9999	784,00
TG306G	2CPX010012R9999	597,00	TG306S	2CPX010047R9999	923,00
TG406G	2CPX010013R9999	829,00	TG406S	2CPX010048R9999	1185,00
TG506G	2CPX010014R9999	934,00	TG506S	2CPX010049R9999	1349,00
TG107G	2CPX010015R9999	513,00	TG107S	2CPX010050R9999	716,00
TG207G	2CPX010016R9999	626,00	TG207S	2CPX010051R9999	881,00
TG307G	2CPX010017R9999	719,00	TG307S	2CPX010052R9999	1028,00
TG407G	2CPX010018R9999	924,00	TG407S	2CPX010053R9999	1291,00
TG507G	2CPX010019R9999	1061,00	TG507S	2CPX010054R9999	1480,00
TG108G	2CPX010020R9999	575,00	TG108S	2CPX010055R9999	816,00
TG208G	2CPX010021R9999	677,00	TG208S	2CPX010056R9999	1010,00
TG308G	2CPX010022R9999	806,00	TG308S	2CPX010057R9999	1183,00
TG408G	2CPX010023R9999	990,00	TG408S	2CPX010058R9999	1445,00
TG508G	2CPX010024R9999	1159,00	TG508S	2CPX010059R9999	1675,00
TG109G	2CPX010025R9999	632,00	TG109S	2CPX010060R9999	859,00
TG209G	2CPX010026R9999	716,00	TG209S	2CPX010061R9999	1031,00
TG309G	2CPX010027R9999	846,00	TG309S	2CPX010062R9999	1220,00
TG409G	2CPX010028R9999	1064,00	TG409S	2CPX010063R9999	1519,00
TG509G	2CPX010029R9999	1234,00	TG509S	2CPX010064R9999	1761,00

TwinLine N 55 L-Wandschränke, Schranktiefe 275 mm

Leerschränke für den Innenbereich  



TL306G

Im Lieferumfang enthalten

- Außenbefestigungslaschen
- Montageleisten mit Montagegerüsthalter rechts und links, sowie ab 4-feldbreiten Schränken eine zusätzliche
- Aufnahmen für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst
- Aufnahmen für Ausbau mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageplatten, durch Entfernen der EDF-Adapter

Höhe		Breite		Außenmaße
RE	BH	FB	PLE	H x B in mm
4	0	1	48	650 x 300
		2	96	650 x 550
		3	144	650 x 800
		4	192	650 x 1050
		5	240	650 x 1300
5	1	1	60	800 x 300
		2	120	800 x 550
		3	180	800 x 800
		4	240	800 x 1050
		5	300	800 x 1300
6	2	1	72	950 x 300
		2	144	950 x 550
		3	216	950 x 800
		4	288	950 x 1050
		5	360	950 x 1300
7	3	1	84	1100 x 300
		2	168	1100 x 550
		3	252	1100 x 800
		4	336	1100 x 1050
		5	420	1100 x 1300
8	4	1	96	1250 x 300
		2	192	1250 x 550
		3	288	1250 x 800
		4	384	1250 x 1050
		5	480	1250 x 1300
9	5	1	108	1400 x 300
		2	216	1400 x 550
		3	324	1400 x 800
		4	432	1400 x 1050
		5	540	1400 x 1300

Zubehör separat bestellen

- Flansche
- Berührungsschutz für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen
(Bei schutzisolierten Leerschrank im Lieferumfang enthalten)

Wandschränke mit Tür IP55 ⚡			Wandschränke mit Tür IP55 ☐		
Type	Artikelnummer	EUR	Typ	Artikelnummer	EUR
TL104G	2CPX010070R9999	377,00	TL104S	2CPX010105R9999	520,00
TL204G	2CPX010071R9999	439,00	TL204S	2CPX010106R9999	614,00
TL304G	2CPX010072R9999	536,00	TL304S	2CPX010107R9999	750,00
TL404G	2CPX010073R9999	762,00	TL404S	2CPX010108R9999	1067,00
TL504G	2CPX010074R9999	884,00	TL504S	2CPX010109R9999	1234,00
TL105G	2CPX010075R9999	413,00	TL105S	2CPX010110R9999	568,00
TL205G	2CPX010076R9999	482,00	TL205S	2CPX010111R9999	675,00
TL305G	2CPX010077R9999	588,00	TL305S	2CPX010112R9999	824,00
TL405G	2CPX010078R9999	841,00	TL405S	2CPX010113R9999	1176,00
TL505G	2CPX010079R9999	970,00	TL505S	2CPX010114R9999	1357,00
TL106G	2CPX010080R9999	480,00	TL106S	2CPX010115R9999	662,00
TL206G	2CPX010081R9999	564,00	TL206S	2CPX010116R9999	789,00
TL306G	2CPX010082R9999	669,00	TL306S	2CPX010117R9999	936,00
TL406G	2CPX010083R9999	936,00	TL406S	2CPX010118R9999	1311,00
TL506G	2CPX010084R9999	1046,00	TL506S	2CPX010119R9999	1463,00
TL107G	2CPX010085R9999	519,00	TL107S	2CPX010120R9999	724,00
TL207G	2CPX010086R9999	621,00	TL207S	2CPX010121R9999	869,00
TL307G	2CPX010087R9999	732,00	TL307S	2CPX010122R9999	1062,00
TL407G	2CPX010088R9999	1026,00	TL407S	2CPX010123R9999	1438,00
TL507G	2CPX010089R9999	1146,00	TL507S	2CPX010124R9999	1607,00
TL108G	2CPX010090R9999	635,00	TL108S	2CPX010125R9999	887,00
TL208G	2CPX010091R9999	761,00	TL208S	2CPX010126R9999	1066,00
TL308G	2CPX010092R9999	903,00	TL308S	2CPX010127R9999	1267,00
TL408G	2CPX010093R9999	1109,00	TL408S	2CPX010128R9999	1552,00
TL508G	2CPX010094R9999	1297,00	TL508S	2CPX010129R9999	1815,00
TL109G	2CPX010095R9999	669,00	TL109S	2CPX010130R9999	936,00
TL209G	2CPX010096R9999	801,00	TL209S	2CPX010131R9999	1122,00
TL309G	2CPX010097R9999	945,00	TL309S	2CPX010132R9999	1328,00
TL409G	2CPX010098R9999	1193,00	TL409S	2CPX010133R9999	1674,00
TL509G	2CPX010099R9999	1423,00	TL509S	2CPX010134R9999	1991,00

TwinLine N 55 W-Wandschränke, Schranktiefe 350 mm

Leerschränke für den Innenbereich  



TW306G

Im Lieferumfang enthalten

- Außenbefestigungsglaschen
- Montageleisten mit Montagegerüsthalter rechts und links, sowie ab 4-feldbreiten Schränken eine zusätzliche
- Aufnahmen für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst
- Aufnahmen für Ausbau mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageplatten, durch Entfernen der EDF-Adapter

Höhe		Breite		Außenmaße
RE	BH	FB	PLE	H x B in mm
4	0	1	48	650 x 300
		2	96	650 x 550
		3	144	650 x 800
		4	192	650 x 1050
		5	240	650 x 1300
5	1	1	60	800 x 300
		2	120	800 x 550
		3	180	800 x 800
		4	240	800 x 1050
		5	300	800 x 1300
6	2	1	72	950 x 300
		2	144	950 x 550
		3	216	950 x 800
		4	288	950 x 1050
		5	360	950 x 1300
7	3	1	84	1100 x 300
		2	168	1100 x 550
		3	252	1100 x 800
		4	336	1100 x 1050
		5	420	1100 x 1300
8	4	1	96	1250 x 300
		2	192	1250 x 550
		3	288	1250 x 800
		4	384	1250 x 1050
		5	480	1250 x 1300
9	5	1	108	1400 x 300
		2	216	1400 x 550
		3	324	1400 x 800
		4	432	1400 x 1050
		5	540	1400 x 1300

Zubehör separat bestellen

- Flansche
- Berührungsschutz für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen
(Bei schutzisolierten Leerschranken im Lieferumfang enthalten)

Wandschränke mit Tür IP55 ⚡			Wandschränke mit Tür IP55 ☐		
Type	Artikelnummer	EUR	Typ	Artikelnummer	EUR
TW104G	2CPX010140R9999	461,00	TW104S	2CPX010171R9999	632,00
TW204G	2CPX010141R9999	557,00	TW204S	2CPX010172R9999	778,00
TW304G	2CPX010142R9999	669,00	TW304S	2CPX010173R9999	936,00
TW404G	2CPX010143R9999	802,00	TW404S	2CPX010174R9999	1124,00
TW504G	2CPX010144R9999	963,00	TW504S	2CPX010175R9999	1348,00
TW105G	2CPX010202R9999	530,00	TW105S	2CPX010207R9999	750,00
TW205G	2CPX010203R9999	638,00	TW205S	2CPX010208R9999	901,00
TW305G	2CPX010204R9999	744,00	TW305S	2CPX010209R9999	1051,00
TW405G	2CPX010205R9999	896,00	TW405S	2CPX010210R9999	1268,00
TW505G	2CPX010206R9999	1033,00	TW505S	2CPX010211R9999	1450,00
TW106G	2CPX010145R9999	598,00	TW106S	2CPX010176R9999	853,00
TW206G	2CPX010146R9999	719,00	TW206S	2CPX010177R9999	1020,00
TW306G	2CPX010147R9999	821,00	TW306S	2CPX010178R9999	1171,00
TW406G	2CPX010148R9999	995,00	TW406S	2CPX010179R9999	1415,00
TW506G	2CPX010149R9999	1109,00	TW506S	2CPX010180R9999	1553,00
TW107G	2CPX010150R9999	659,00	TW107S	2CPX010181R9999	937,00
TW207G	2CPX010151R9999	789,00	TW207S	2CPX010182R9999	1124,00
TW307G	2CPX010152R9999	903,00	TW307S	2CPX010183R9999	1287,00
TW407G	2CPX010153R9999	1092,00	TW407S	2CPX010184R9999	1553,00
TW507G	2CPX010154R9999	1220,00	TW507S	2CPX010185R9999	1706,00
TW108G	2CPX010155R9999	716,00	TW108S	2CPX010186R9999	1017,00
TW208G	2CPX010156R9999	857,00	TW208S	2CPX010187R9999	1219,00
TW308G	2CPX010157R9999	983,00	TW308S	2CPX010188R9999	1394,00
TW408G	2CPX010158R9999	1213,00	TW408S	2CPX010189R9999	1681,00
TW508G	2CPX010159R9999	1371,00	TW508S	2CPX010190R9999	1949,00
TW109G	2CPX010160R9999	786,00	TW109S	2CPX010191R9999	1115,00
TW209G	2CPX010161R9999	943,00	TW209S	2CPX010192R9999	1339,00
TW309G	2CPX010162R9999	1084,00	TW309S	2CPX010193R9999	1533,00
TW409G	2CPX010163R9999	1332,00	TW409S	2CPX010194R9999	1850,00
TW509G	2CPX010164R9999	1508,00	TW509S	2CPX010195R9999	2140,00

TwinLine N 55 Standschränke, Schranktiefe 225 bis 400 mm

Leerschränke für den Innenbereich  



TG312G



TX312G

Höhe		Breite		Außenmaße
RE	BH	FB	PLE	H x B in mm
TwinLine-G-Standschränke, Schranktiefe 225 mm				
12	8	1	144	1850 x 300
		2	288	1850 x 550
		3	432	1850 x 800
		4	576	1850 x 1050
		5	720	1850 x 1300
TwinLine-L-Standschränke, Schranktiefe 275 mm				
12	8	1	144	1850 x 300
		2	288	1850 x 550
		3	432	1850 x 800
		4	576	1850 x 1050
		5	720	1850 x 1300
TwinLine-W-Standschränke, Schranktiefe 350 mm				
12	8	1	144	1850 x 300
		2	288	1850 x 550
		3	432	1850 x 800
		4	576	1850 x 1050
		5	720	1850 x 1300
		6	864	1850 x 1550
TwinLine-X-Standschränke, Schranktiefe 400 mm				
12	8	2	288	1850 x 550
		3	432	1850 x 800
		4	576	1850 x 1050

Im Lieferumfang enthalten

- Außenbefestigungslaschen
- Montageleisten mit Montagegerüsthalter rechts und links
- Bei 4-feldbreiten Schränken zusätzliche Aufnahme für den Ausbau mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageplatten

Zubehör separat bestellen

- Flansche
- Sockel
- EDF-Adapter und Mitteltragschienen für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst
- Berührungsschutz für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen
(Bei schutzisolierten Leerschränken im Lieferumfang enthalten)

















Weiteres Zubehör separat bestellen für Tinline-X-Schränke

- Seitenwand
- Verbindungsset
- Berührungsschutz für den Ausbau mit CombiLine Modulen, nur für \perp

Standschränke mit Tür IP55 \perp			Standschränke mit Tür IP55 \square		
Type	Artikelnummer	EUR	Typ	Artikelnummer	EUR
TG112G	2CPX010030R9999	833,00	TG112S	2CPX010065R9999	1217,00
TG212G	2CPX010031R9999	858,00	TG212S	2CPX010066R9999	1272,00
TG312G	2CPX010032R9999	1066,00	TG312S	2CPX010067R9999	1523,00
TG412G	2CPX010033R9999	1275,00	TG412S	2CPX010068R9999	1850,00
TG512G	2CPX010034R9999	1504,00	TG512S	2CPX010069R9999	2162,00
TL112G	2CPX010100R9999	870,00	TL112S	2CPX010135R9999	1341,00
TL212G	2CPX010101R9999	917,00	TL212S	2CPX010136R9999	1405,00
TL312G	2CPX010102R9999	1136,00	TL312S	2CPX010137R9999	1736,00
TL412G	2CPX010103R9999	1357,00	TL412S	2CPX010138R9999	2036,00
TL512G	2CPX010104R9999	1598,00	TL512S	2CPX010139R9999	2393,00
TW112G	2CPX010165R9999	1227,00	TW112S	2CPX010196R9999	1493,00
TW212G	2CPX010166R9999	1318,00	TW212S	2CPX010197R9999	1614,00
TW312G	2CPX010167R9999	1498,00	TW312S	2CPX010198R9999	1842,00
TW412G	2CPX010168R9999	1833,00	TW412S	2CPX010199R9999	2274,00
TW512G	2CPX010169R9999	2192,00	TW512S	2CPX010200R9999	2737,00
TW612G	2CPX010170R9999	2559,00	TW612S	2CPX010201R9999	3214,00
TX212G	2CPX010974R9999	1187,00	TX212S	2CPX010977R9999	1406,00
TX312G	2CPX010975R9999	1309,00	TX312S	2CPX010978R9999	1637,00
TX412G	2CPX010976R9999	1671,00	TX412S	2CPX010979R9999	1948,00

TwinLine Wand- und Standschränke

Flansche und Schlossaustauschteile

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Membranflansch	1	TZ101	2CPX010450R9999	34,50
Material Kunststoff für Leitungsdurchmesser	10	TZ101P10	2CPX010451R9999	335,00
2 x 6 - 32,5 mm, 2 x 6 - 25 mm, 4 x 6 - 19 mm, 10 x 6 - 15 mm, 2 x 6 - 12 mm, 31 x 6 - 11 mm, 1 x 6 - 7 mm	100	TZ101P100	2CPX010826R9999	3258,00
				
Flansche für M-Verschraubungen Material Kunststoff				
1 x M63/M50, 2 x M32/M20, 5 x M25, 5 x M20	1	TZ102	2CPX010452R9999	25,10
	10	TZ102P10	2CPX010453R9999	238,00
4 x M20/M25, 18 x M20	1	TZ103	2CPX010454R9999	25,10
	10	TZ103P10	2CPX010455R9999	238,00
Flansche mit Kabeltüllen Material Kunststoff				
Flansch mit 8 Kabeltüllen	1	TZ110	2CPX010850R9999	60,50
Für Leitungsdurchmesser 8 x 13 bis 34 mm	10	TZ110P10	2CPX010934R9999	597,00
				
Flansch mit 11 Kabeltüllen	1	TZ111	2CPX010851R9999	66,50
Für Leitungsdurchmesser 1 x 14 bis 54 mm, 3 x 13 bis 34 mm, 3 x 13 bis 26,5 mm, 4 x 5 bis 21 mm	10	TZ111P10	2CPX010935R9999	660,00
				
Flansch mit 1 Kabeltülle	1	TZ112	2CPX010852R9999	57,00
Für Leitungsdurchmesser 1 x 14 bis 68 mm				
				
Flansch mit 2 Kabeltüllen	1	TZ104	2CPX010456R9999	76,00
Für Leitungsdurchmesser 2 x 14 bis 68 mm	10	TZ104P10	2CPX010932R9999	752,00
				
Flansch mit 3 Kabeltüllen	1	TZ105	2CPX010457R9999	105,00
Für Leitungsdurchmesser 3 x 14 bis 54 mm	10	TZ105P10	2CPX010933R9999	1021,00
				
Verschlussflansche	1	TZ107	2CPX010460R9999	24,10
Material Kunststoff	10	TZ107P10	2CPX010461R9999	229,00
				
Material Stahlblech	1	TZ106	2CPX010458R9999	27,90
Für geerdete Schränke	10	TZ106P10	2CPX010459R9999	271,00
				
Klinkengriff	1	TZ503	2CPX010487R9999	90,50
Mit Schlüsselschild, mit Schloss				
				
Klinkengriff	1	TZ504	2CPX010488R9999	63,00
Mit Schlüsselschild, ohne Schloss				
				
Knebelgriff	1	TZ505	2CPX010489R9999	73,00
Mit Schlüsselschild, mit Schloss				
				
Knebelgriff	1	TZ506	2CPX010490R9999	47,90
Mit Schlüsselschild, ohne Schloss				
				
Schwenkgriff	1	TZ510	2CPX010494R9999	66,00
Für Profilhalbzylinder 40 mm (30/10) mit Plombierkappe				
				
Blindeinsatz	1	ZH142	2CPX060502R9999	25,20
Anstelle eines Profilhalbzylinders beim Schwenkgriff TZ510				
				

TwinLine Wand- und Standschränke

Sockel








Artikel	Tiefe		Breite		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
	mm		FB	mm				
Sockel, Höhe 50 mm, Farbe RAL 9005								
TwinLine-G und -H	225		1	250	1	TZG105	2CPX010571R9999	85,00
	225		2	500	1	TZG205	2CPX010573R9999	91,50
	225		3	750	1	TZG305	2CPX010575R9999	104,00
	225		4	1000	1	TZG405	2CPX010577R9999	115,00
	225		5	1250	1	TZG505	2CPX010579R9999	135,00
TwinLine-L*	275		1	250	1	TZL105	2CPX010581R9999	91,00
	275		2	500	1	TZL205	2CPX010583R9999	102,00
	275		3	750	1	TZL305	2CPX010585R9999	112,00
	275		4	1000	1	TZL405	2CPX010587R9999	127,00
	275		5	1250	1	TZL505	2CPX010589R9999	144,00
TwinLine-W*	350		1	250	1	TZW105	2CPX010661R9999	102,00
	350		2	500	1	TZW205	2CPX010663R9999	113,00
	350		3	750	1	TZW305	2CPX010665R9999	126,00
	350		4	1000	1	TZW405	2CPX010667R9999	141,00
	350		5	1250	1	TZW505	2CPX010669R9999	158,00
	350		6	1500	1	TZW605	2CPX010671R9999	176,00
TwinLine-X*	400		2	550	1	TZX205	2CPX010981R9999	123,00
	400		3	800	1	TZX305	2CPX010982R9999	136,00
	400		4	1050	1	TZX405	2CPX010983R9999	152,00
Sockel, Höhe 100 mm, Farbe RAL 9005								
TwinLine-G und -H	225		1	250	1	TZG110	2CPX010572R9999	102,00
	225		2	500	1	TZG210	2CPX010574R9999	112,00
	225		3	750	1	TZG310	2CPX010576R9999	128,00
	225		4	1000	1	TZG410	2CPX010578R9999	146,00
	225		5	1250	1	TZG510	2CPX010580R9999	162,00
TwinLine-L* Seitliche Vorprägungen 1 x M32/M50 oder 80 x 80 mm	275		1	250	1	TZL110	2CPX010582R9999	114,00
	275		2	500	1	TZL210	2CPX010584R9999	130,00
	275		3	750	1	TZL310	2CPX010586R9999	149,00
	275		4	1000	1	TZL410	2CPX010588R9999	167,00
	275		5	1250	1	TZL510	2CPX010590R9999	191,00
TwinLine-W* Seitliche Vorprägungen 2 x M32/M50 oder 2 x 80 x 80 mm	350		1	250	1	TZW110	2CPX010662R9999	135,00
	350		2	500	1	TZW210	2CPX010664R9999	150,00
	350		3	750	1	TZW310	2CPX010666R9999	164,00
	350		4	1000	1	TZW410	2CPX010668R9999	188,00
	350		5	1250	1	TZW510	2CPX010670R9999	206,00
	350		6	1500	1	TZW610	2CPX010672R9999	227,00
TwinLine-X* Seitliche Vorprägungen 2 x M32/M50 oder 2 x 80 x 80 mm	400		2	550	1	TZX210	2CPX010984R9999	162,00
	400		3	800	1	TZX310	2CPX010985R9999	177,00
	400		4	1050	1	TZX410	2CPX010986R9999	201,00
Sockelbefestigungslasche					2	TZ627P2	2CPX010853R9999	28,70
Zur Befestigung des Sockels von außen an den Schrank Für Sockelhöhe 50 mm und 100 mm								

* Ab 4-feldbreiten Sockeln ist eine Sockelversteifung im Lieferumfang enthalten

> Alle Informationen über Zubehör finden Sie im Hauptkatalog.

TwinLine Wand- und Standschränke

Berührungsschutz





Höhe		Breite		Berührungsschutz unmontiert		
RE	BH	FB	Type	Artikelnummer	EUR	
4		0	1	TZP104	2CPX010625R9999	46,40
			2	TZP204	2CPX010632R9999	53,50
			3	TZP304	2CPX010639R9999	59,50
			4	TZP404	2CPX010646R9999	64,50
			5	TZP504	2CPX010653R9999	68,50
5		1	1	TZP105	2CPX010626R9999	50,50
			2	TZP205	2CPX010633R9999	58,00
			3	TZP305	2CPX010640R9999	63,50
			4	TZP405	2CPX010647R9999	68,00
			5	TZP505	2CPX010654R9999	74,00
6		2	1	TZP106	2CPX010627R9999	54,50
			2	TZP206	2CPX010634R9999	61,50
			3	TZP306	2CPX010641R9999	66,50
			4	TZP406	2CPX010648R9999	73,00
			5	TZP506	2CPX010655R9999	77,50
7		3	1	TZP107	2CPX010628R9999	58,50
			2	TZP207	2CPX010635R9999	65,50
			3	TZP307	2CPX010642R9999	71,50
			4	TZP407	2CPX010649R9999	76,50
			5	TZP507	2CPX010656R9999	81,50
8		4	1	TZP108	2CPX010629R9999	62,50
			2	TZP208	2CPX010636R9999	68,00
			3	TZP308	2CPX010643R9999	75,00
			4	TZP408	2CPX010650R9999	80,50
			5	TZP508	2CPX010657R9999	86,00
9		5	1	TZP109	2CPX010630R9999	66,00
			2	TZP209	2CPX010637R9999	73,50
			3	TZP309	2CPX010644R9999	79,00
			4	TZP409	2CPX010651R9999	85,00
			5	TZP509	2CPX010658R9999	89,00
12		8	1	TZP112	2CPX010631R9999	77,50
			2	TZP212	2CPX010638R9999	85,50
			3	TZP312	2CPX010645R9999	90,50
			4	TZP412	2CPX010652R9999	97,50
			5	TZP512	2CPX010659R9999	103,00
			6	TZP612	2CPX010660R9999	110,00

> Der Berührungsschutz ist im TwinLine H-Wandschrank sowie allen anderen schutzisolierten Schränken im Lieferumfang enthalten.

> Alle Informationen über Zubehör finden Sie im Hauptkatalog.

TwinLine Wand- und Standschränke

Zubehör für TwinLine N 55

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR	
Montageleisten*¹ Für Montagegerüsthalter						
TwinLine-G	Im Schrank eingebaut*	1	TZ601A	2CPX010787R9999	19,55	
	Unmontiert	1	TZ601	2CPX010779R9999	11,00	
		10	TZ601P10	2CPX010814R9999	94,50	
		100	TZ601P100	2CPX010815R9999	971,00	
TwinLine-L	Im Schrank eingebaut*	1	TZ602A	2CPX010788R9999	20,90	
	Unmontiert	1	TZ602	2CPX010780R9999	12,20	
		10	TZ602P10	2CPX010816R9999	110,00	
		100	TZ602P100	2CPX010817R9999	1100,00	
TwinLine-W	Im Schrank eingebaut*	1	TZ603A	2CPX010789R9999	21,90	
	Unmontiert	1	TZ603	2CPX010781R9999	13,60	
		10	TZ603P10	2CPX010818R9999	123,00	
		100	TZ603P100	2CPX010819R9999	1224,00	
TwinLine-X	Im Schrank eingebaut*	1	TZ660A	2CPX010993R9999	23,60	
	Unmontiert	1	TZ660	2CPX010991R9999	15,00	
		10	TZ660P10	2CPX010992R9999	135,00	
Montagegerüsthalter*¹ links oder rechts Für den Ausbau mit auf WR- und EDF-Montagegerüst oder Montageplatten bzw. Mitteltragschienen	Im Schrank eingebaut*	1	TZ605A	2CPX010791R9999	21,70	
	Unmontiert	1	TZ605	2CPX010783R9999	15,00	
		10	TZ605P10	2CPX010822R9999	137,00	
		100	TZ605P100	2CPX010823R9999	1354,00	
EDF-Adapter*¹ Für Montagegerüsthalter Für den Ausbau mit EDF-Montagegerüst	Im Schrank eingebaut*	1	TZ606A	2CPX010792R9999	7,75	
	Unmontiert	1	TZ606	2CPX010784R9999	4,30	
		10	TZ606P10	2CPX010824R9999	36,80	
		100	TZ606P100	2CPX010825R9999	367,00	
Montagebolzen*² Für TZ604 Montagegerüst- halter mittig		10	TZ631P10	2CPX010930R9999	20,00	
		Montagebolzen*² Für TZ605 Montagegerüst- halter rechts oder links		10	TZ632P10	2CPX010931R9999
Seitenwände				TwinLine-X, geerdet	2	TZX012G
		TwinLine-X, schutzisoliert	2	TZX012S	2CPX010988R9999	555,00

* Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombilLine Modulen.







¹ Je nach Ausbau zusätzlich erforderlich

² Im Lieferumfang enthalten

> Alle Informationen über Zubehör finden Sie im Hauptkatalog.

TwinLine Wand- und Standschränke

Zubehör für TwinLine N 44 und TwinLine N 55

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	
Kabelabfangschienen					
Zur Befestigung im Schrank Nur für TwinLine N 55					
Feldbreite 1 = 250 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ311A	2CPX010808R9999	34,10	
Feldbreite 1 = 250 mm, unmontiert	1	TZ311	2CPX010469R9999	26,20	
Feldbreite 2 = 500 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ312A	2CPX010809R9999	42,60	
Feldbreite 2 = 500 mm, unmontiert	1	TZ312	2CPX010470R9999	34,30	
Feldbreite 3 = 750 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ313A	2CPX010810R9999	50,50	
Feldbreite 3 = 750 mm, unmontiert	1	TZ313	2CPX010471R9999	42,10	
Feldbreite 4 = 1000 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ314A	2CPX010811R9999	58,00	
Feldbreite 4 = 1000 mm, unmontiert	1	TZ314	2CPX010472R9999	50,00	
Feldbreite 5 = 1250 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ315A	2CPX010812R9999	65,50	
Feldbreite 5 = 1250 mm, unmontiert	1	TZ315	2CPX010785R9999	57,00	
Feldbreite 6 = 1500 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ316A	2CPX010813R9999	73,50	
Feldbreite 6 = 1500 mm, unmontiert	1	TZ316	2CPX010786R9999	64,50	
Mitteltragschienen					
Zur Befestigung im Standschrank Für TwinLine N 44 und TwinLine N 55 Zusätzlich werden 2 Montageleisten (je nach Schranktiefe TZ601, TZ602 oder TZ603) benötigt					
Feldbreite 1 = 250 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ431A	2CPX010966R9999	44,60	
Feldbreite 1 = 250 mm, unmontiert	1	TZ431	2CPX010960R9999	40,60	
Feldbreite 2 = 500 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ432A	2CPX010967R9999	48,10	
Feldbreite 2 = 500 mm, unmontiert	1	TZ432	2CPX010961R9999	43,90	
Feldbreite 3 = 750 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ433A	2CPX010968R9999	51,50	
Feldbreite 3 = 750 mm, unmontiert	1	TZ433	2CPX010962R9999	47,70	
Feldbreite 4 = 1000 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ434A	2CPX010969R9999	55,50	
Feldbreite 4 = 1000 mm, unmontiert	1	TZ434	2CPX010963R9999	51,50	
Feldbreite 5 = 1250 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ435A	2CPX010970R9999	60,50	
Feldbreite 5 = 1250 mm, unmontiert	1	TZ435	2CPX010964R9999	57,50	
Feldbreite 6 = 1500 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ436A	2CPX010971R9999	64,00	
Feldbreite 6 = 1500 mm, unmontiert	1	TZ436	2CPX010965R9999	60,00	
Schutzrahmen IP55 zur Schrankanreihung					
					
Für schutzisolierte Schränke erforderlich	1	TZ609	2CPX010504R9999	21,50	
Für geerdete Schränke erforderlich	1	TZ626	2CPX010778R9999	21,50	
Verbindungsset IP55 zur Schrankanreihung					
Für Wandschränke nebeneinander oder übereinander 1 x TZ608 bestellen Für Standschränke 2 x TZ608 bestellen		1	TZ608	2CPX010503R9999	20,90
Für TwinLine-X, geerdet		1	TZ662	2CPX010989R9999	71,50
Für TwinLine-X, schutzisoliert		1	TZ663	2CPX010994R9999	91,50

* Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets und CombiLine-Modulen.

> Alle Informationen über Zubehör finden Sie im Hauptkatalog.

TwinLine Wand- und Standschränke





Allgemeines Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Außenbefestigungslaschen* Zur Schrankbefestigung an der Wand		4	ZW125P4	2CPX062461R9999	44,30
Transportösen		4	TZ615P4	2CPX010510R9999	77,00
Türscharnier 180 Grad* Farbe RAL 9005		1	TZ607	2CPX010502R9999	25,80
Stift für Türscharnier 180 Grad*		10	TZ630P10	2CPX010929R9999	16,80
Türerdungsset 10 mm ²		1	ZL8	2CPX038001R9999	13,95
Türversteifungsprofil Für Schrankhöhe 4 und 5 RE		1	TZB004	2CPX010856R9999	41,10
Verschluss-/Verbindungsstopfen*		10	TZ617P10	2CPX010512R9999	11,60
Blindstopfen* Für Scharnierausbruch		10	TZ628P10	2CPX010854R9999	16,80
LED-Schaltsschrankleuchte		1	TZ650	2CPX010972R9999	286,00

* Im Lieferumfang enthalten

TwinLine Wand- und Standschränke

Zubehör für Zähleranwendungen

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Abdeckleiste*¹					
Bei Zählerfeldeinbau zur Abdeckung der Befestigungspunkte der Mitteltragschiene im schutzisolierten Standschrank					
Für TwinLine G- und H-Standschränke	Im Schrank eingebaut*	1	TZ612A	2CPX010796R9999	7,25
	Unmontiert	1	TZ612	2CPX010507R9999	3,15
Für TwinLine L-Standschränke	Im Schrank eingebaut*	1	TZ613A	2CPX010797R9999	7,65
	Unmontiert	1	TZ613	2CPX010508R9999	3,60
Für TwinLine W-Standschränke	Im Schrank eingebaut*	1	TZ614A	2CPX010798R9999	8,20
	Unmontiert	1	TZ614	2CPX010509R9999	3,95
Innenauskleidung*¹					
Für Zählerfelder, Tiefe = 225 - 350 mm	Im Schrank eingebaut*	1	TZ610A	2CPX010795R9999	26,20
Zusatzprofil I für Zählerfelder mit 150 mm Anschlussraum oben, im schutzisolierten Schrank	Unmontiert	1	TZ610	2CPX010505R9999	22,20
					
Montageset					
Zum Einbau von Zählerfeldern in Standschränke je Feldbreite (250 mm) 1 x TZ616 zusätzlich bestellen					
	Im Schrank eingebaut*	1	TZ616A	2CPX010799R9999	30,70
	Unmontiert	1	TZ616	2CPX010511R9999	23,00
Berührungsschutz für geerdete Schränke					
					
Für einstöckige Zählerfelder	Im Schrank eingebaut*	1	TZ618A	2CPX010800R9999	32,10
	Unmontiert	1	TZ618	2CPX010673R9999	24,40
Für doppelstöckige Zählerfelder	Im Schrank eingebaut*	1	TZ619A	2CPX010801R9999	36,30
	Unmontiert	1	TZ619	2CPX010674R9999	28,00

* Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen.

ComfortPlaner

Die beste Zählerplatz-Konfiguration der Branche

Zeit ist bekanntlich Geld. Würden Sie als Elektroinstallateur nicht gerne bei der Planung von Zählerplätzen Zeit und damit Geld sparen? Ihnen würde es bestimmt auch gefallen, wenn automatische Funktionen Sie bei dieser Aufgabe unterstützen und entlasten würden? ComfortPlaner, der innovative Zählerplatz-Konfigurator, kann das. Ihre Planungseffizienz, egal ob im Büro oder auf der Baustelle, wird damit auf eine neue Stufe gehoben.



- Einfache, intuitive Visualisierung
- Schnelle funktionale Planung
- Bis zu 100 Zählerplätze planen
- Schnittstelle zu StriePlan zur Feinplanung
- ELBRIDGE-Schnittstelle zu Online-Shops von Elektrogroßhändlern



Brandschutzgehäuse

Vorsatztüren



Vorsatztüren VF, IP54

Türtiefe bei 30 Minuten 51 mm

Türtiefe bei 90 Minuten 71 mm

Tür, die vor bestehende Unterputzverteilungen montiert wird

**Baustoff-
klasse**
A2
mit Deko-
oberfläche

**Feuer-
widerstand**
30 Min.

**Feuer-
widerstand**
90 Min.

Funktion

- Baustoff mit Oberflächenbeschichtung A2 – nicht brennbar, geprüft nach DIN 4102-1
- Feuerwiderstand F30/F90, feuerbeständig, geprüft nach DIN 4102-2
- Klassifizierung: Geeignet zur Brandlastdämmung über 30 Min.
- Schutzart entsprechend IP54
- Rauchdicht

Aufbau

- 1-flügelige Tür
- Türöffnungswinkel ca. 180 Grad bei F30-Ausführung, ca. 150 Grad bei F90-Ausführung
- Türanschlag rechts
- Umlaufender Wand-Ausgleichsrahmen (B x T: 115 x 28 mm) mit Befestigungslöchern
- Türen liegen auf dem Rahmen auf
- Verschluss über Schwenkgriff in Metalloptik mit DIN-Halbzylinder
- 2-Punkt-Verriegelung über Stangenverschluss
- Edelstahlscharniere mit herausdrückbarem Achsstift zum Aushängen der Türflügel
- Befestigungsmaterial: Rahmendübel, Schrauben im Lieferumfang enthalten

Oberfläche

- Standardoberfläche CPL
- Farbe lichtgrau ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt
- Hohe chemische Beständigkeit
- Hohe mechanische Festigkeit und Stabilität, Brinellhärte 50 N/mm²
- Hohe Materialdichte 1.450 kg/m³
- Oberflächenkennwerte in Anlehnung an DIN EN 438-2

Zusatzausstattung/Optionen

- Zusätzliche Ausgleichsrahmen für größere Abdeckungen
- Verschiedene Dekoroberflächen
- Türanschlag links

Brandschutzgehäuse

Vorsatztüren, IP54, Türtiefe 51 mm und 71 mm

Bauhöhe	Feldbreite	Türanschlag	Maße		Type	Artikelnummer	Gewicht	
			Innenmaße in mm	Außenmaße in mm			EUR	in kg
BH	FB		H x B x T	H x B x T				
Vorsatztüren, IP54, Türtiefe 51 mm								
0	1	rechts	665 x 345 x 0	895 x 575 x 51	1/0VF10	2CPX041048R9999	1700,00	30
0	2	rechts	665 x 565 x 0	895 x 795 x 51	2/0VF10	2CPX041049R9999	1942,00	37
1	2	rechts	815 x 565 x 0	1045 x 795 x 51	2/1VF10	2CPX041050R9999	2038,00	42
1	3	rechts	815 x 815 x 0	1045 x 1045 x 51	3/1VF10	2CPX041051R9999	2203,00	53
2	2	rechts	965 x 565 x 0	1195 x 795 x 51	2/2VF10	2CPX041052R9999	2114,00	47
2	3	rechts	965 x 815 x 0	1195 x 1045 x 51	3/2VF10	2CPX041053R9999	2953,00	60
2	4	Doppeltür	965 x 1065 x 0	1195 x 1295 x 51	4/2VF20	2CPX041057R9999	4322,00	72
3	2	rechts	1115 x 565 x 0	1345 x 795 x 51	2/3VF10	2CPX043397R9999	2359,00	58
3	3	rechts	1115 x 815 x 0	1345 x 1045 x 51	3/3VF10	2CPX043398R9999	3194,00	71
3	4	Doppeltür	1115 x 1065 x 0	1345 x 1295 x 51	4/3VF20	2CPX041058R9999	4611,00	80
4	2	rechts	1265 x 565 x 0	1495 x 795 x 51	2/4VF10	2CPX041054R9999	2608,00	58
4	3	rechts	1265 x 815 x 0	1495 x 1045 x 51	3/4VF10	2CPX041055R9999	3432,00	73
4	4	Doppeltür	1265 x 1065 x 0	1495 x 1295 x 51	4/4VF20	2CPX041059R9999	4893,00	88
5	2	rechts	1415 x 565 x 0	1645 x 795 x 51	2/5VF10	2CPX043399R9999	2839,00	70
5	3	rechts	1415 x 815 x 0	1645 x 1045 x 51	3/5VF10	2CPX043400R9999	3707,00	86
5	4	Doppeltür	1415 x 1065 x 0	1645 x 1295 x 51	4/5VF20	2CPX043401R9999	5187,00	107
8	2	rechts	1865 x 565 x 0	2095 x 795 x 51	2/8VF10	2CPX041056R9999	3638,00	79
8	4	Doppeltür	1865 x 1065 x 0	2095 x 1295 x 51	4/8VF20	2CPX041060R9999	6322,00	119



Vorsatztüren, IP54, Türtiefe 71 mm

0	1	rechts	665 x 345 x 22	895 x 575 x 71	1/0VF11	2CPX041061R9999	1909,00	42
0	2	rechts	665 x 565 x 22	895 x 795 x 71	2/0VF11	2CPX041062R9999	2048,00	58
1	2	rechts	815 x 565 x 22	1045 x 795 x 71	2/1VF11	2CPX041063R9999	2153,00	67
1	3	rechts	815 x 815 x 22	1045 x 1045 x 71	3/1VF11	2CPX041064R9999	2285,00	86
2	2	rechts	965 x 565 x 22	1195 x 795 x 71	2/2VF11	2CPX041065R9999	2214,00	76
2	3	rechts	965 x 815 x 22	1195 x 1045 x 71	3/2VF11	2CPX041066R9999	3381,00	97
2	4	Doppeltür	965 x 1065 x 22	1195 x 1295 x 71	4/2VF21	2CPX041070R9999	4882,00	118
3	1	rechts	1115 x 345 x 22	1345 x 575 x 71	1/3VF11	2CPX043402R9999	2082,00	70
3	2	rechts	1115 x 565 x 22	1345 x 795 x 71	2/3VF11	2CPX043403R9999	2301,00	90
3	3	rechts	1115 x 815 x 22	1345 x 1045 x 71	3/3VF11	2CPX043404R9999	4394,00	113
3	4	Doppeltür	1115 x 1065 x 22	1345 x 1295 x 71	4/3VF21	2CPX041071R9999	5214,00	132
4	2	rechts	1265 x 565 x 22	1495 x 795 x 71	2/4VF11	2CPX041067R9999	3537,00	94
4	3	rechts	1265 x 815 x 22	1495 x 1045 x 71	3/4VF11	2CPX041068R9999	3946,00	120
4	4	Doppeltür	1265 x 1065 x 22	1495 x 1295 x 71	4/4VF21	2CPX041072R9999	5566,00	146
8	2	rechts	1865 x 565 x 22	2095 x 795 x 71	2/8VF11	2CPX041069R9999	4407,00	129
8	4	Doppeltür	1865 x 1065 x 22	2095 x 1295 x 71	4/8VF21	2CPX041073R9999	7307,00	201

Wichtige Hinweise

Mindest-Innenmaß der Vorsatztüren = Nischenmaß des Unterputz-Mauerkastens ohne Unterputz-Rahmen + 115 mm auf jeder Seite umlaufend
 Vorsatztür schwenkt über den Rahmen auf der Scharnierseite => mindestens 40 mm Abstand lassen



Brandschutzgehäuse

Übersicht

Mantelgehäuse MF, IP41

Gehäuse für Montage über vorhandene Verteiler




**Baustoff-
klasse**
A2
mit Dekor-
oberfläche

**Feuer-
widerstand**
30 Min.

Klemmkästen ohne Klemmblock KF, IP41

Gehäuse für Wand- oder Deckenmontage

Befestigungsmaterial für Deckenbefestigung auf Anfrage



**Baustoff-
klasse**
A2
mit Dekor-
oberfläche

**Feuer-
widerstand**
30 Min.

**Feuer-
widerstand**
90 Min.

Unterputzwandgehäuse UF, IP41

Gehäusetiefe 205 mm

Gehäuse für Unterputzwandmontage



**Baustoff-
klasse**
A2
mit Dekor-
oberfläche

**Feuer-
widerstand**
30 Min.

**Feuer-
widerstand**
90 Min.

Brandschutzgehäuse

Übersicht

Aufputzwandgehäuse AF, IP44

Gehäusetiefe 349 mm (Innentiefe 240 mm)

Gehäuse für Aufputzwandmontage



Baustoff-
klasse
A2
mit Dekor-
oberfläche

Feuer-
widerstand
30 Min.

Feuer-
widerstand
90 Min.

Standgehäuse SF, IP44

Gehäusetiefe 349 mm (Innentiefe 240 mm)

Gehäuse für Standmontage



Baustoff-
klasse
A2
mit Dekor-
oberfläche

Feuer-
widerstand
30 Min.

Feuer-
widerstand
90 Min.



Busch-Jaeger Elektro GmbH

Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid
busch-jaeger.de
info.bje@de.abb.com

Kundenservice:
Tel.: 02351 956-1600
Fax: 02351 956-1700

Hinweis:
Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. ABB STRIEBEL & JOHN übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB STRIEBEL & JOHN verboten.